


# PORTE PALIERE BATTANTE DEUX VANTAUX :

## TYPE 8P80

INDUSTRIE + + + 

Association porte de cabine :

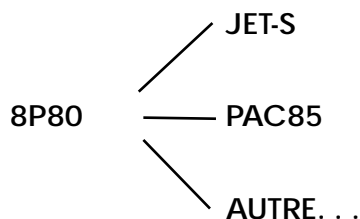

Principales caractéristiques :

Grande robustesse  
Vantaux réglables en hauteur  
Homologuée au feu dans la plupart des pays européens  
Serrure Kronenberg homologuée CE en version standard  
Ferme porte hydraulique dans chaque vantail

A la demande :

Oculus  
Tôlerie inox massif  
Version étanche ou antidéflagrante  
Adaptation pour ouverture à 180°  
avec paumelles apparentes et poignées coquilles  
Adaptation pour ouverture automatique,  
Vantaux inégaux,...



Cette porte peut être fournie en 3 versions :

Type A : Version non pare flammes à deux vantaux mobiles, fermeture automatique de chaque vantail par ferme porte incorporé

Type B : Version non pare flammes, un vantail mobile avec fermeture automatique par ferme porte et un vantail semi fixe maintenu par crémone.

Type C : Version pare flammes, un vantail mobile avec fermeture automatique par ferme porte et un vantail semi fixe chicané équipé d'un sélecteur de fermeture

### DIMENSIONS

Largeur Libre	Largeur Totale
1200	1500
1300	1600
1400	1700
1500	1800
1600	1900
1800	2100
2000	2300
2200	2500
2300	2600
2400	2700
2500	2800
2600	2900

Autres dimensions sur demande

 Résidentiel  Social Soft  Social Hard  Monte-Charge  Home-Lift  Grand-Traffic

SLYCMA Siège : 4 route du Dôme - BP 49 - 69630 - CHAPONOST - Tel : 04 78 86 81 00 - Fax : 04 78 86 81 08  
SLYCMA Paris : 34 route de Longjumeau - Bât. 21 - 91380 - CHILLY MAZARIN - Tel : 01 69 79 32 10 - Fax : 01 69 79 32 15

 **SLYCMA**  
MATÉRIELS D'ASCENSEURS