


GAIA TÔLEE

2 Vantaux Ouverture Latérale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.

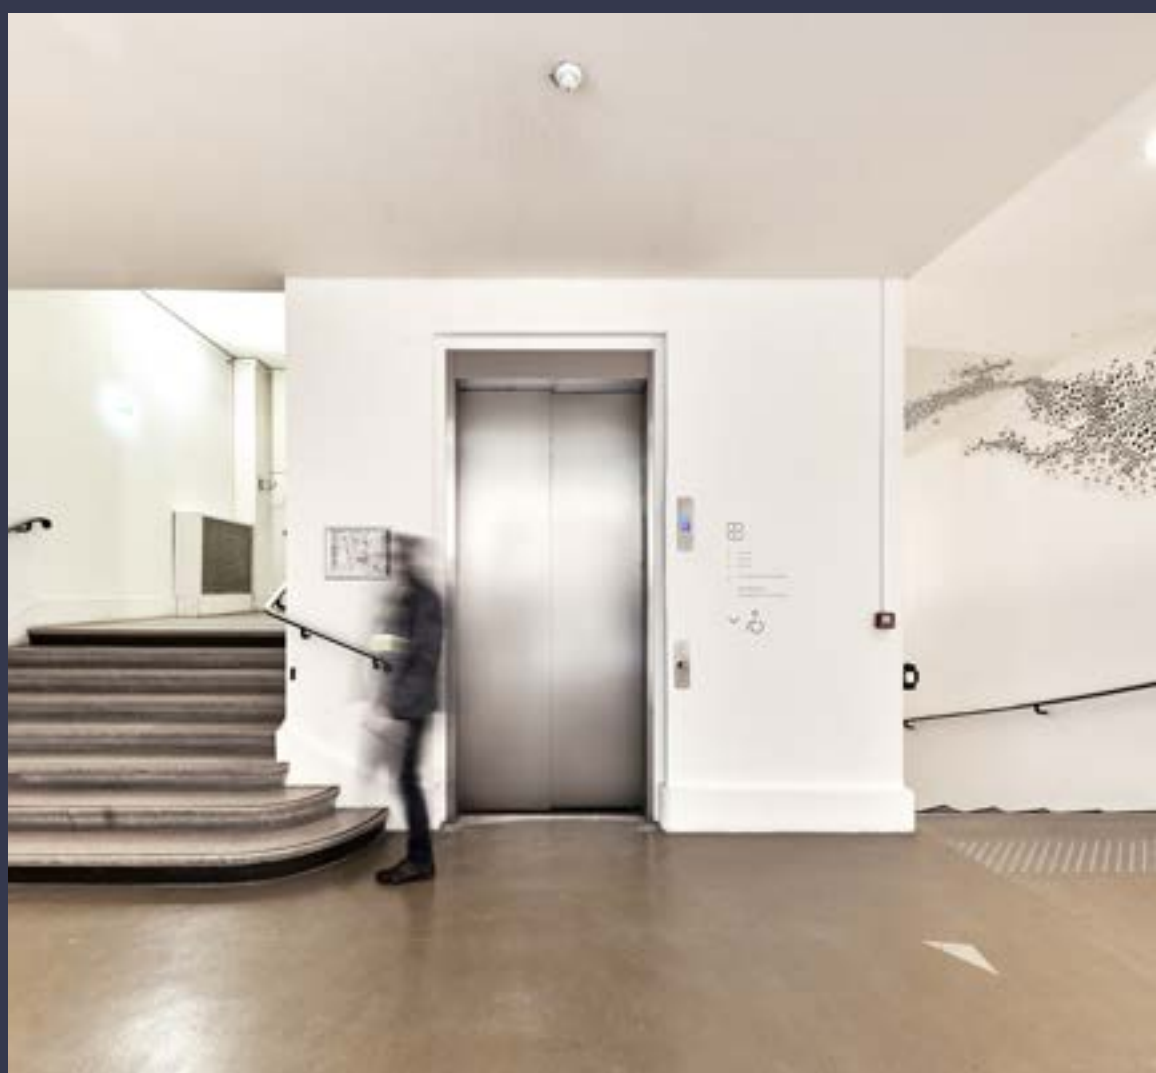

Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Huisserie épaisseur 15/10 + renforts internes
- Vantaux épaisseur 15/10 + renforts internes
- Support mécanisme tôle galvanisée 25/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40/10 protégé
- Chariot en tôle galvanisée 40/10
- Seuil aluminium dans berceau acier
- Contacts EN 81 - 21 en option
- Rappel des vantaux par contrepoids
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux
+ Capotage de contact + Blocage du triangle de déverrouillage

[illegible]

Portes de cabine


- Vantaux épaisseur 15/10
- Support mécanisme tôle galvanisée 30/10
- Rail de guidage haut acier plein 40/10 protégé
- Seuil aluminium
- Motorisation Brushless
- Pilotage et contrôle de position : Carte VF SLYCMA
- Dispositif de verrouillage entre étages
- Nombre de démarrages / h > 360
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux




Dimensions en mm																
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500
Hauteur libre (HL)	2000 à 3000 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	986	1061	1136	1211	1286	1361	1436	1511	1586	1661	1736	1811	1916	2066	2216	2366
Hauteur opérateur (mm)	440															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Largeur seuil standard	90															
Rideau de cellules	Fixe															

LA GAMME GAIA


Finitions standard




RAL 9005
standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti sans traces de soudure par point
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Sens du brossage du linteau identique à celui des montants
- ✓ Maintenance simplifiée
- ✓ Silencieuse et robuste
- ✓ Conformes aux tests de résistance de la norme antivandale EN81-71(§5.3.1.2) - Niveau 2
- ✓ Conforme aux test de résistance de la norme EN81-20/50
- ✓ Portes palières adaptables aux portes de cabine existantes conservées

Les environnements

Industrie

Aérogares

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Habitat social


Bâtiments publics

GAIA TÔLÉE

2 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.

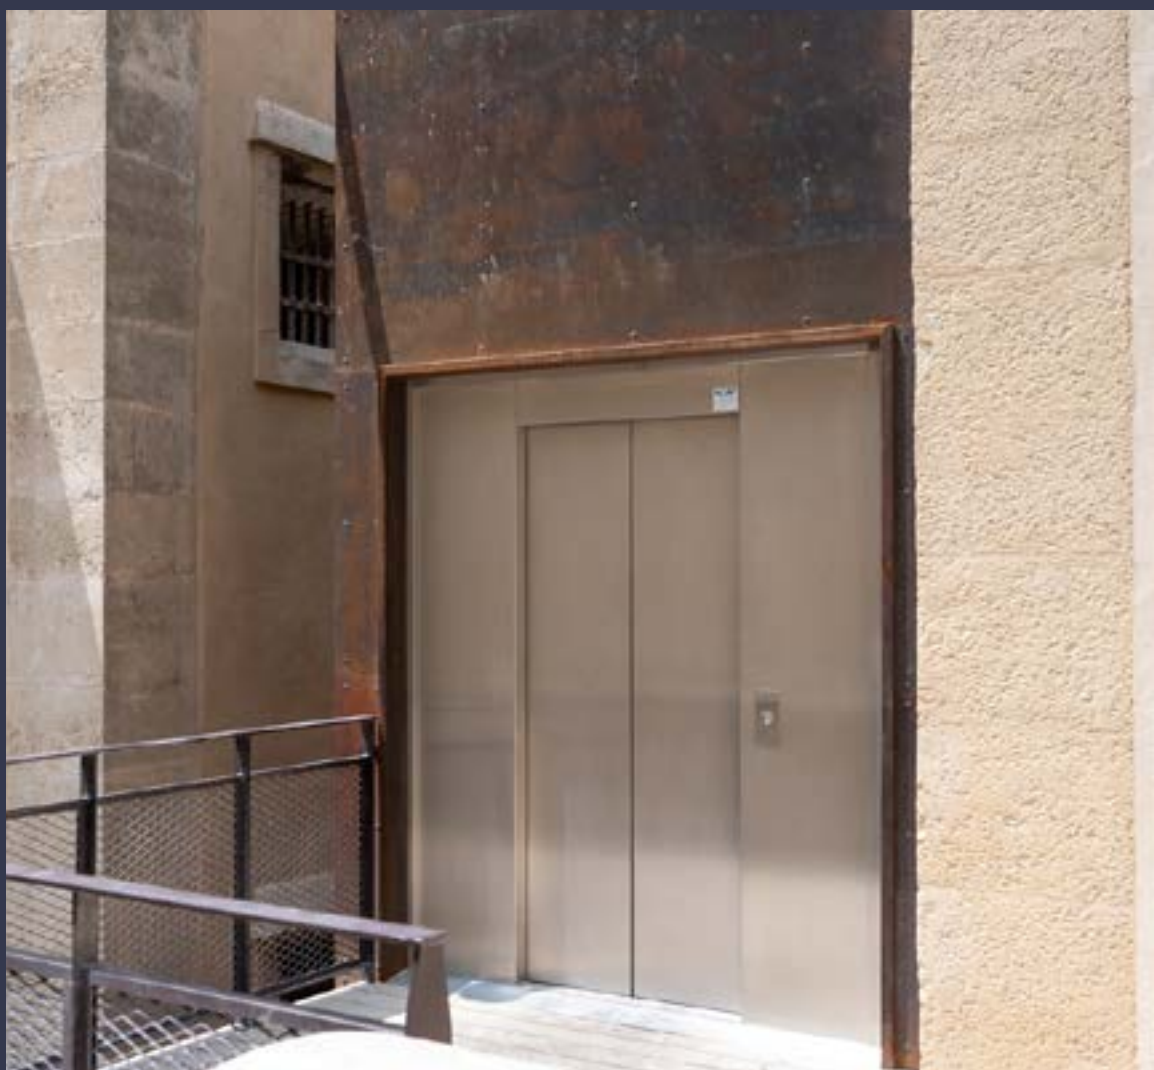

Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !




Création




Modernisation

LA GAMME GAIA


Finitions standard




RAL 9005
standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti sans traces de soudure par point
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Sens du brossage du linteau identique à celui des montants
- ✓ Maintenance simplifiée
- ✓ Silencieuse et robuste
- ✓ Conformes aux tests de résistance de la norme antivandale EN81-71 (§ 5.3.1.2) - Niveau 2
- ✓ Conforme aux test de résistance de la norme EN81-20/50
- ✓ Portes palières adaptables aux portes de cabine existantes conservées

Les environnements

Industrie

Aérogares

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux


Bureaux

Habitat social

Bâtiments publics

GAIA TÔLEE

3 Vantaux Ouverture Latérale

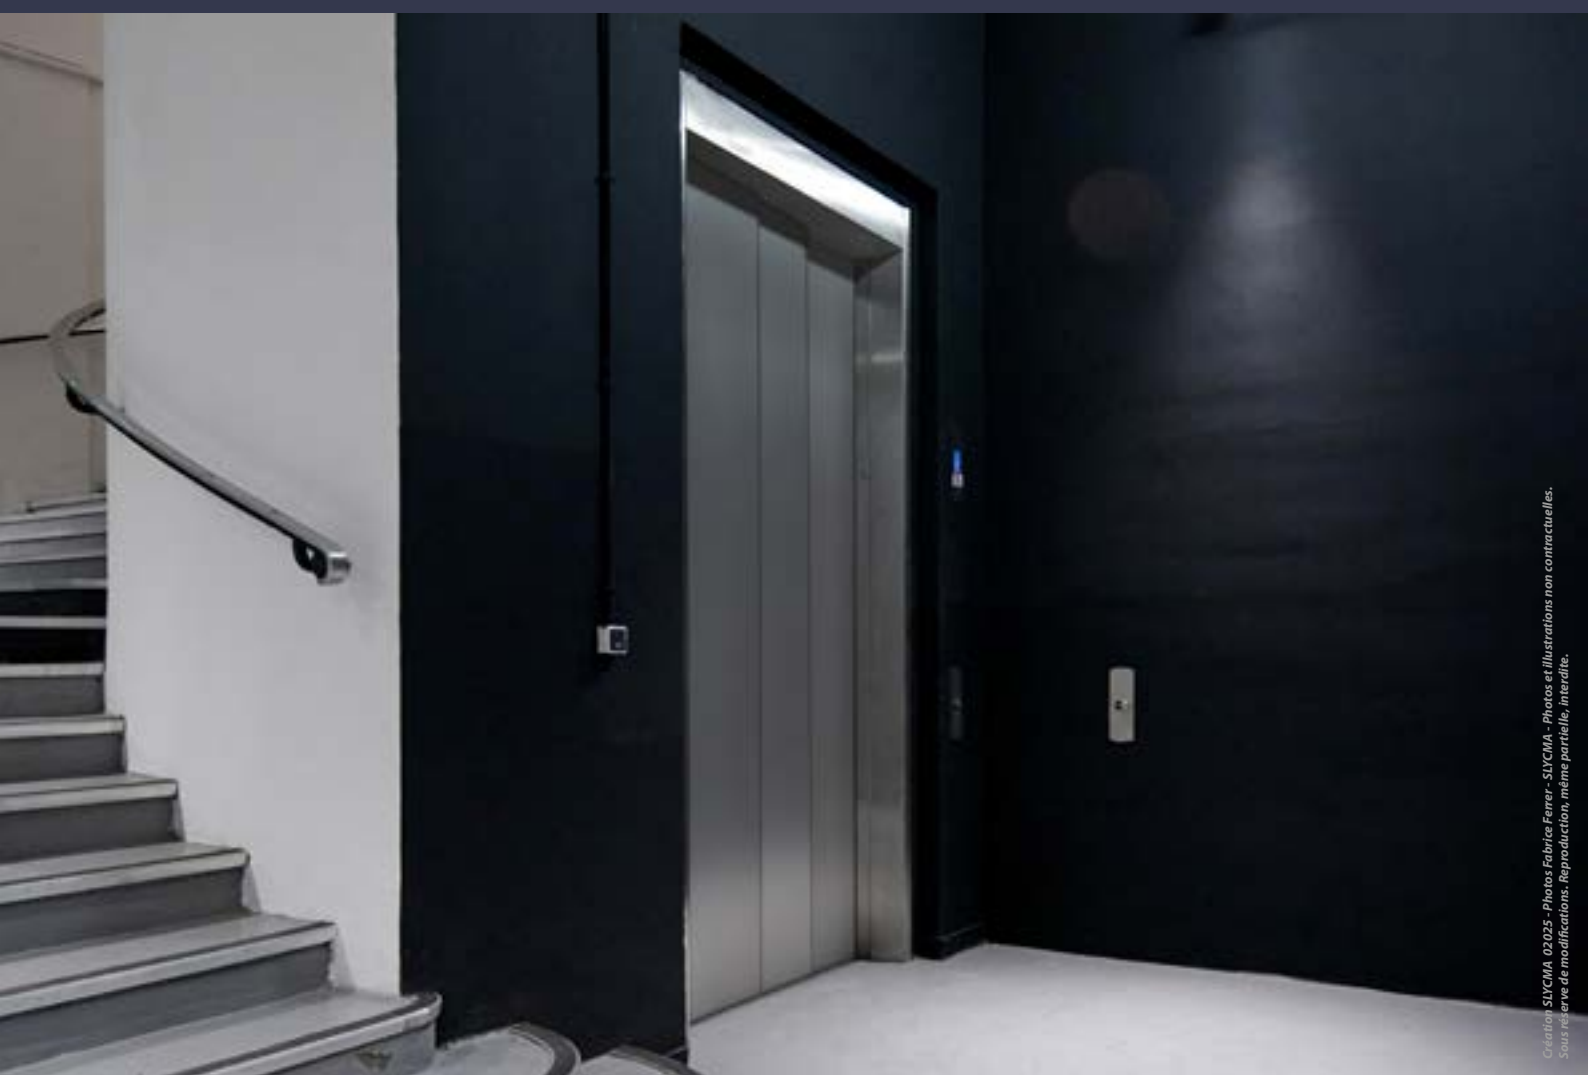

Création SLYCMA 02/2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.

Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !




Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Huisserie épaisseur 15/10 + renforts internes
- Vantaux épaisseur 15/10 + renforts internes
- Support mécanisme tôle galvanisée 25/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40/10 protégé
- Chariot en tôle galvanisée 40/10
- Seuil aluminium dans berceau acier
- Contacts EN 81 - 21 en option
- Rappel des vantaux par contrepoids
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux
+ Capotage de contact + Blocage du triangle de déverrouillage

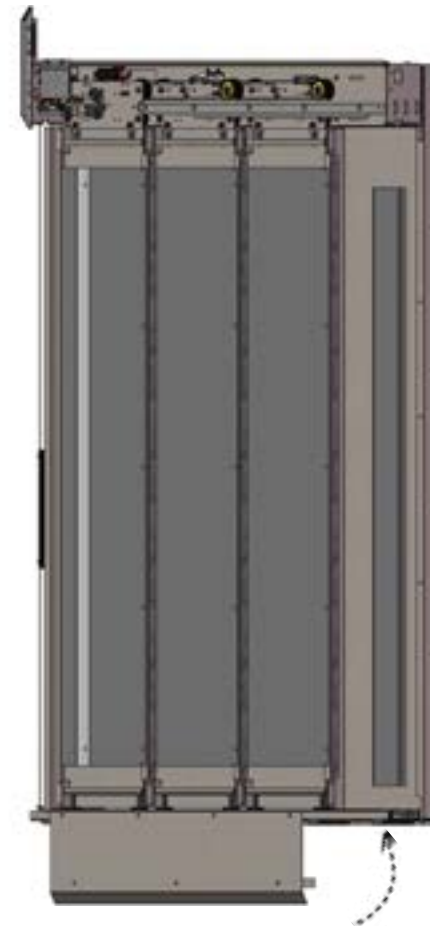

Option antivandale

Dimensions en mm																		
Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Hauteur libre (HL)	2000 à 3000 suivant le passage libre																	
Hauteur linteau	200																	
Encombrement huisserie réduite	1093	1226	1360	1493	1626	1760	1893	2026	2160	2293	2426	2560	2693	2826	2960	3093	3226	3360
Encombrement façade complète	1093	1226	1360	1493	1626	1760	1893	2026	2160	2293	2426	2560	2693	2826	2960	3093	3226	3360
Baie brute pour huisserie réduite	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670
Baie brute pour façade complète	1143	1276	1410	1543	1676	1810	1943	2076	2210	2343	2476	2610	2743	2876	3010	3143	3276	3410
Hauteur de baie brute	HL + 230 mm																	
Epaisseur du bloc porte (mm)	200																	
Rappel des vantaux	Contrepoids																	
EN 81-58 E	E 120 - EW 60																	

Portes de cabine


- Vantaux épaisseur 15/10
- Support mécanisme tôle galvanisée 30/10
- Rail de guidage haut acier plein 40/10 protégé
- Seuil aluminium
- Motorisation Brushless
- Pilotage et contrôle de position : Carte VF SLYCMA
- Dispositif de verrouillage entre étages
- Nombre de démarrages / h > 360
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux




Dimensions en mm												
Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Hauteur libre (HL)	2000 à 3000 suivant Passage libre											
Encombrement opérateur	1034	1667	1301	1434	1566	1701	1834	1982	2116	2249	2382	2516
Hauteur opérateur (mm)	440											
Largeur opérateur	160											
Largeur seuil standard	135											
Rideau de cellules	Fixe											

LA GAMME GAIA


Finitions standard




RAL 9005
standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti sans traces de soudure par point
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Sens du brossage du linteau identique à celui des montants
- ✓ Maintenance simplifiée
- ✓ Silencieuse et robuste
- ✓ Conformes aux tests de résistance de la norme antivandale EN81-71 (§ 5.3.1.2) - Niveau 2
- ✓ Conforme aux test de résistance de la norme EN81-20/50
- ✓ Portes palières adaptables aux portes de cabine existantes conservées

Les environnements

Industrie

Aérogares

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Habitat social

Bâtiments publics

GAIA TÔLEE

4 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

Caractéristiques

- Huisserie épaisseur 15/10 + renforts internes
- Vantaux épaisseur 15/10 + renforts internes
- Support mécanisme tôle galvanisée 25/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40/10 protégé
- Chariot en tôle galvanisée 40/10
- Seuil aluminium dans berceau acier
- Contacts EN 81 - 21 en option
- Rappel des vantaux par contrepoids
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
 - Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux
 - + Capotage de contact + Blocage du triangle de déverrouillage



Encombrements porte palière 4VOC

Dimensions en mm

[illegible]

GAIA 4VOC

Caractéristiques

- Vantaux épaisseur 15/10
- Support mécanisme tôle galvanisée 30/10
- Rail de guidage haut acier plein 40/10 protégé
- Seuil aluminium
- Motorisation Brushless
- Pilotage et contrôle de position : Carte VF SLYCMA
- Dispositif de verrouillage entre étages
- Nombre de démarrages / h > 360
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux




Encombrenments porte de cabine 4VOC

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Hauteur libre (HL)	2000 à 3000 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	1600	1750	1900	2050	2200	2380	2530	2680	2830	2980	3130	3280	3430	3580	3730	3880
Hauteur opérateur (mm)	440															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Largeur seuil standard	90															
Rideau de cellules	Fixe															

LA GAMME GAIA


Finitions standard



RAL 9005
standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

Esthétisme garanti sans traces de soudure par point

Large choix de finitions

Sens du brossage du linteau identique à celui des montants

Maintenance simplifiée

Silencieuse et robuste

Conformes aux tests de résistance de la norme antivandale EN81-71 (§ 5.3.1.2) - Niveau 2

Conforme aux test de résistance de la norme EN81-20/50

Portes palières adaptables aux portes de cabine existantes conservées

Les environnements

Industrie

Aérogares

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Habitat social

Bâtiments publics

GAIA TÔLÉE

6 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création




Modernisation

Portes palières automatiques

Caractéristiques

- Huisserie épaisseur 15/10 + renforts internes
- Vantaux épaisseur 15/10 + renforts internes
- Support mécanisme tôle galvanisée 25/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40/10 protégé
- Chariot en tôle galvanisée 40/10
- Seuil aluminium dans berceau acier
- Contacts EN 81 - 21 en option
- Rappel des vantaux par contrepoids
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux
+ Capotage de contact + Blocage du triangle de déverrouillage

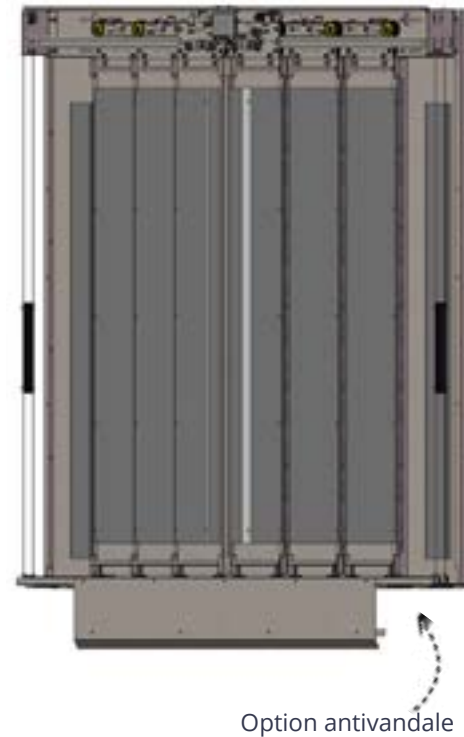

Option antivandale

Encombrenents porte palière 6VOC

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Hauteur libre (HL)	2000 à 3000 suivant le passage libre																
Hauteur linteau	200																
Encombrement huisserie réduite	2016	2150	2283	2416	2550	2683	2816	2950	3083	3216	3350	3483	3616	3750	3883	4016	4150
Encombrement façade complète	2016	2150	2283	2416	2550	2683	2816	2950	3083	3216	3350	3483	3616	3750	3883	4016	4150
Baie brute pour huisserie réduite	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270
Baie brute pour façade complète	2066	2200	2333	2466	2600	2733	2866	3000	3133	3266	3400	3533	3666	3800	3933	4066	4200
Hauteur de baie brute	HL + 230 mm																
Epaisseur du bloc porte (mm)	200																
Rappel des vantaux	Contrepoids																
EN 81-58 E	E 120 - EW 60																

GAIA 6VOC

Portes de cabine

Caractéristiques

- Vantaux épaisseur 15/10
- Support mécanisme tôle galvanisée 30/10
- Rail de guidage haut acier plein 40/10 protégé
- Seuil aluminium
- Motorisation Brushless
- Pilotage et contrôle de position : Carte VF SLYCMA
- Dispositif de verrouillage entre étages
- Nombre de démarrages / h > 360
- Option Antivandale niveau 2 comprenant :
Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux




Encombrenents porte de cabine 6VOC

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Hauteur libre (HL)	2000 à 3000 suivant Passage libre																
Encombrement opérateur	1967	2100	2232	2367	2530	2663	2797	2930	3063	3197	3300	3463	3597	3730	3863	3997	4130
Hauteur opérateur (mm)	440																
Largeur opérateur	160																
Largeur seuil standard	135																
Rideau de cellules	Fixe																

LA GAMME GAIA


Finitions standard




RAL 9005
standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti sans traces de soudure par point
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Sens du brossage du linteau identique à celui des montants
- ✓ Maintenance simplifiée
- ✓ Silencieuse et robuste
- ✓ Conformes aux tests de résistance de la norme antivandale EN81-71 (§ 5.3.1.2)- Niveau 2
- ✓ Conforme aux test de résistance de la norme EN81-20/50
- ✓ Portes palières adaptables aux portes de cabine existantes conservées

Les environnements

Industrie

Aérogares

Centres
commerciaux

Hôpitaux