

GAIA VITRÉE

2 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA - 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation



Option pareflamms

Portes palières automatiques

- Vitrée non pareflamme avec encadrement
- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant le passage libre															
Hauteur linteau	200															
Encombrement huisserie réduite	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2700	2900	3100
Encombrement façade complète	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2700	2900	3100
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1570	1670	1770
Baie brute pour façade complète	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2750	2950	3150
Hauteur de baie brute	HL + 230 mm															
Epaisseur du bloc porte (mm)	120															
Rappel des vantaux	Contrepoids															

GAIA 2VOC

Portes de cabine

Caractéristiques

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h

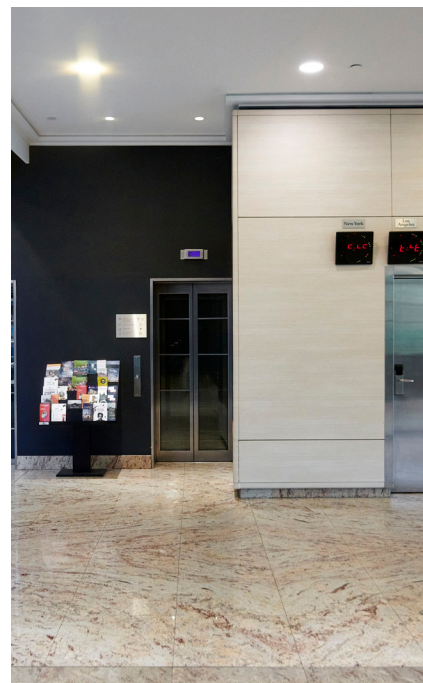

Encombrenents porte de cabine 2VOC

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2650	2850	3050
Hauteur opérateur (mm)	440															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Largeur seuil standard	45															
Rideau de cellules	Fixe															

Portes palières automatiques

- Version vitrée pareflammas avec encadrement
- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2 pareflammas
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Option pare flamme

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 600 à 1000) - 2000 (HL maxi pour PL 1050 à 1100)										
Hauteur linteau standard	200 mm										
Façade complète (FC)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
Huisserie réduite (HR)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
Baie brute pour façade complète	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350
Hauteur de baie brute	HL + 230 mm										
Surface de verre	Hauteur = HL - 240 X Largeur = Suivant PL										
EN 81-58 E	E 30 - EW 30										

GAIA 2VOC

Portes de cabine

Caractéristiques

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h



Encombrenents porte de cabina 2VOC


Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 700 à 950) - 2000 (HL maxi pour PL 1000 à 1100)										
Encombrement opérateur	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250
Hauteur opérateur	440 mm (269 sous moteur)										
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)										
Largeur de seuil	45 mm										
Rideau de cellules	Fixe										


LA GAMME GAIA VITRÉE

Finitions


Tôle




RAL 9005
standard



Inox grain cuir




Inox toile de lin




Inox brossé

Autre finition
Nous consulter


Verre



Option Verre Opaque



Option Verre Antelios



Option Verre Clair

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Robustesse et mise en oeuvre aisée
- ✓ Adaptabilité pour permettre une rénovation complète ou partielle
- ✓ Intégration des contacts de sécurité suivant norme EN 21-21
- ✓ Linteau standard de 200 mm
- ✓ Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50

Les environnements

Industrie

Aérogares

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Habitat social

Résidentiel privé

Siège Social : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
Tel: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com - www.slycma.com

GAIA VITRÉE

2 Vantaux Ouverture Latérale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation



Option pareflammes

Portes palières automatiques

- Vitrée non pareflamme avec encadrement
- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant le passage libre															
Hauteur linteau	200															
Encombrement huisserie réduite	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810	1885	1960	2110	2260	2410
Encombrement façade complète	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810	1885	1960	2110	2260	2410
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1200	1270	1320	1370	1420	1470	1570	1670	1770
Baie brute pour façade complète	1110	1185	1260	1335	1410	1485	1560	1635	1710	1785	1860	1935	2110	2160	2310	2460
Hauteur de baie brute	HL + 230 mm															
Epaisseur du bloc porte (mm)	155															
Rappel des vantaux	Contrepoids															

GAIA 2VOL

Portes de cabine

Caractéristiques

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h

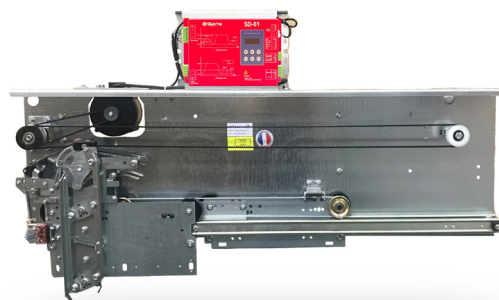

Encombrenents porte de cabine 2VOL

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	986	1061	1136	1211	1286	1361	1436	1511	1586	1661	1736	1811	1916	2066	2216	2366
Hauteur opérateur (mm)	440															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Largeur seuil standard	90															
Rideau de cellules	Fixe															

Portes palières automatiques

- Version vitrée pareflamme avec encadrement
- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Option pareflamme


Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 600 à 1000) - 2000 (HL maxi pour PL 1050 à 1100)											
Hauteur linteau	200											
Encombrement huisserie réduite	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810	
Encombrement façade complète	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810	
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1200	1270	1320	1370	
Baie brute pour façade complète	1110	1185	1260	1335	1410	1485	1560	1635	1710	1785	1860	
Hauteur de baie brute	HL + 230 mm											
Epaisseur du bloc porte (mm)	155											
Rappel des vantaux	Contrepoids											
Surface de verre	Hauteur = HL - 240 X Largeur = Suivant PL											
EN 81-58 E	E 30 - EW 30											

GAIA 2VOL

Caractéristiques

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h

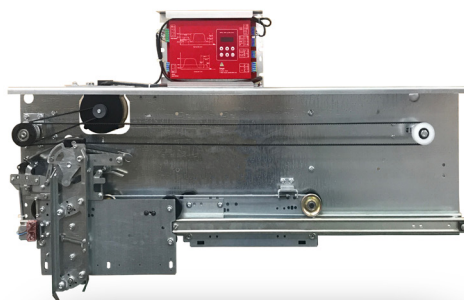

Encombrenments porte de cabine 2VOL


Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 700 à 950) - 2000 (HL maxi pour PL 1000 à 1100)										
Encombrement opérateur	986	1061	1136	1211	1286	1361	1436	1511	1586	1661	1736
Hauteur opérateur	440 mm										
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)										
Largeur de seuil	90 mm										
Rideau de cellules	Fixe										


LA GAMME GAIA VITRÉE

Finitions


Tôle




RAL 9005
standard



Inox grain cuir




Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter


Verre



Option Verre Opaque



Option Verre Antelios



Option Verre Clair

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Robustesse et mise en oeuvre aisée
- ✓ Adaptabilité pour permettre une rénovation complète ou partielle
- ✓ Intégration des contacts de sécurité suivant norme EN 21-21
- ✓ Linteau standard de 200 mm
- ✓ Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50

Les environnements

Industrie

Aérogares

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Habitat social

Résidentiel privé

Siège Social : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
Tel: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com - www.slycma.com

GAIA VITRÉE

4 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA - 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Vitrée non pareflamme avec encadrement
- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Dimensions en mm

Passage libre (PL)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant le passage libre															
Hauteur linteau	200															
Encombrement huisserie réduite	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900
Encombrement façade complète	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900
Baie brute pour huisserie réduite	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770
Baie brute pour façade complète	1700	1850	2000	2150	2300	2450	2600	2750	2900	3050	3200	3350	3500	3650	3800	3950
Hauteur de baie brute	HL + 230 mm															
Epaisseur du bloc porte (mm)	155															
Rappel des vantaux	Contrepoids															

GAIA 4VOC

Portes de cabine

Caractéristiques

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h



Encombrenents porte de cabine 4VOC


Dimensions en mm

Passage libre (PL)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	1600	1750	1900	2050	2200	2380	2530	2680	2830	2980	3130	3280	3430	3580	3730	3880
Hauteur opérateur (mm)	440															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Largeur seuil standard	90															
Rideau de cellules	Fixe															


LA GAMME GAIA VITRÉE

Finitions


Tôle




RAL 9005
standard



Inox grain cuir




Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter


Verre



Option Verre Opaque



Option Verre Antelios



Option Verre Clair

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Robustesse et mise en oeuvre aisée
- ✓ Adaptabilité pour permettre une rénovation complète ou partielle
- ✓ Intégration des contacts de sécurité suivant norme EN 21-21
- ✓ Linteau standard de 200 mm
- ✓ Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50

Les environnements

Industrie

Aérogares

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Habitat social

Résidentiel privé

Siège Social : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
Tel: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com - www.slycma.com