



NF EN 81 - 71


Portes palières et portes de cabine

ANTIVANDALES



Portes palières et portes de cabine ANTIVANDALES

Nos portes conformes à la norme NF EN 81-71 garantissent la sécurité et le bon fonctionnement de votre ascenseur exposé aux actes de malveillance. Elles répondent aux différents niveaux de résistance exigés par la norme et peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques de modernisation.

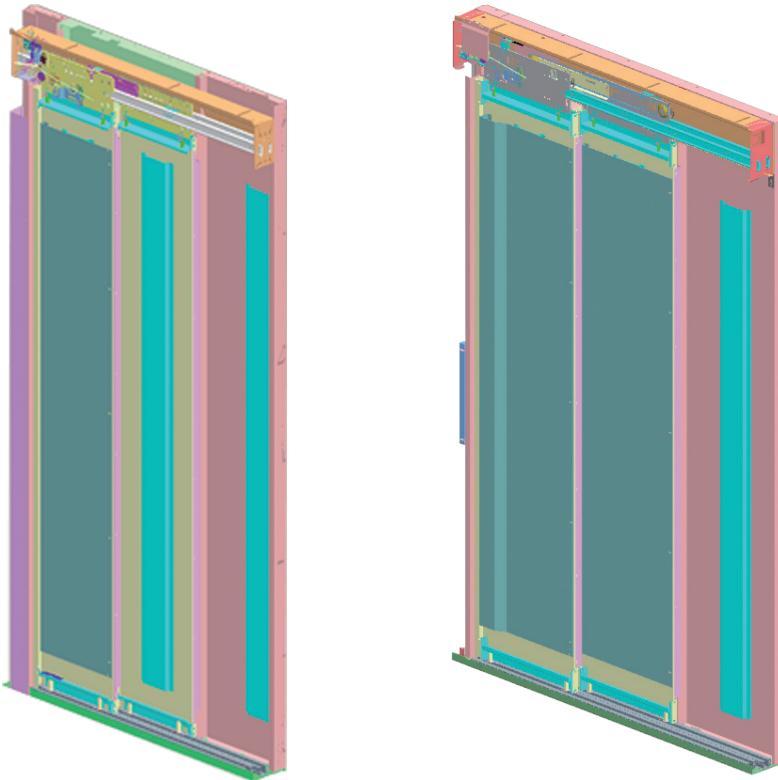

Gamme ANTIVANDALE disponible :

		PL	HL
2 vantaux ouverture latérale Effacement à gauche ou à droite Huisserie réduite ou façade complète		600 à 900	Maxi 2100
2 vantaux ouverture centrale Effacement à gauche ou à droite Huisserie réduite ou façade complète		600 à 900	Maxi 2100
3 vantaux ouverture latérale Effacement à gauche ou à droite Huisserie réduite ou façade complète		600 à 900	Maxi 2100
4 vantaux ouverture centrale Effacement à gauche ou à droite Huisserie réduite ou façade complète		600 à 900	Maxi 2100

		CATÉGORIE 1	OPTION CATÉGORIE 1	CATÉGORIE 1
RHEA	PP	- Caissonnage vantail rapide - Renforcement de la poutre - Renfort dans le montant garage	- Tôle anti-agrippement & caissonnage du vantail lent - Capotage de contact - Blocage du triangle de déverrouillage	
	PC	- Caissonnage vantail rapide - Renforcement de l'opérateur - VPC	- Tôle anti-agrippement + caissonnage de vantail lent - VPC	
GAIA	PP			- Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux - Capotage de contact - Blocage du triangle de déverrouillage
JET-S	PC	- Caissonnage vantail rapide - Renforcement de l'opérateur - VPC	- Tôle anti-agrippement + caissonnage de vantail lent - VPC	- Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux - VPC

Photos non contractuelles - Couleurs et finitions non contractuelles - Réalisation SLYCMA 2017

Certifiée pareflammes
selon NF EN 81-58

Idéale pour tous les lieux fréquentés par un public non surveillé tels que les **gares, centres commerciaux, complexes sportifs, habitats collectifs**



- Conforme aux tests de résistance suivant § 5.3.1.2 de la norme NF EN 81 - 71
- Contacts de sécurité suivant norme NF EN 81-21 disponibles
- Aaptation pour fonctionnement avec portes existantes
- Tôle épaisseur 15/10ème
- Rail acier
- Galet standard + antidégorgement
- Butée de fin d'ouverture

Finitions standard



Peinture d'apprêt



Inox grain cuir (*)



Inox brossé grain 220 AISI 304 (*)



Inox toile de lin (*)

 **Slycma**
EXPERT EN PORTES D'ASCENSEURS

SLYCMA Siège
Parc d'activité du Dôme
4 route du Dôme
69630 Chaponost
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 86 81 00
Fax : +33 (0)4 78 86 81 08

SLYCMA Paris
34 route de Longjumeau
91380 Chilly-Mazarin
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
Fax : +33 (0)1 69 79 32 15

www.slycma.com