



NF EN 81 - 71


Portes palières et portes de cabine

ANTIVANDALES



Portes palières et portes de cabine ANTIVANDALES

Nos portes conformes à la norme NF EN 81-71 garantissent la sécurité et le bon fonctionnement de votre ascenseur exposé aux actes de malveillance. Elles répondent aux différents niveaux de résistance exigés par la norme et peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques de modernisation.

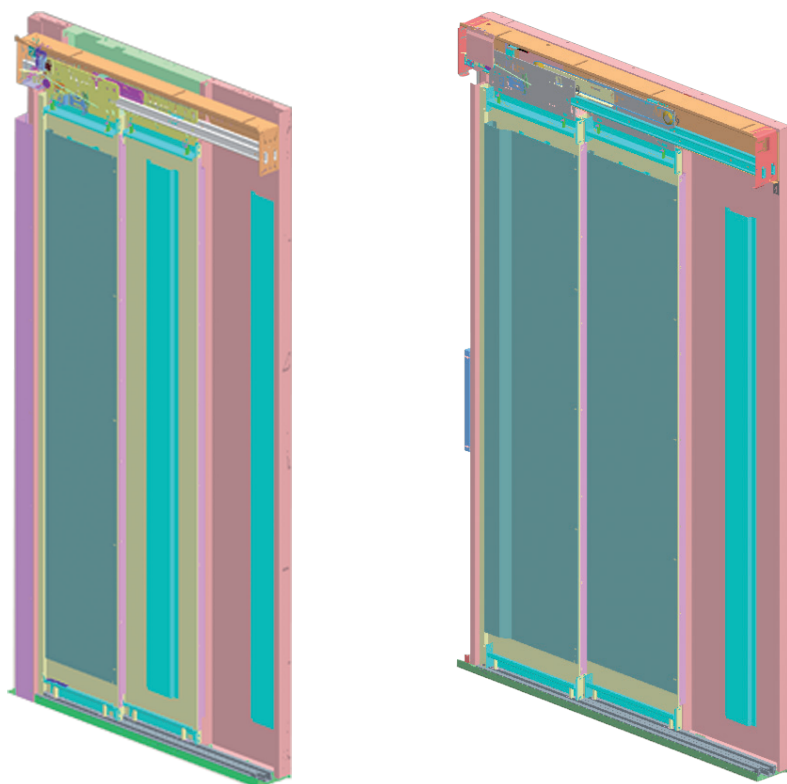

Gamme ANTIVANDALE disponible :

| | PL | HL |
|---|-----------|-----------|
| 2 vantaux ouverture latérale Effacement à gauche ou à droite Huisserie réduite ou façade complète | 600 à 900 | Maxi 2100 |
| 2 vantaux ouverture centrale Huisserie réduite ou façade complète | 600 à 900 | Maxi 2100 |
| 3 vantaux ouverture latérale Effacement à gauche ou à droite Huisserie réduite ou façade complète | 600 à 900 | Maxi 2100 |
| 4 vantaux ouverture centrale Huisserie réduite ou façade complète | 600 à 900 | Maxi 2100 |

| | | CATÉGORIE 1 | OPTION CATÉGORIE 1 | CATÉGORIE 2 |
|------|----|---|---|---|
| RHEA | PP | - Caissonnage vantail rapide - Renforcement de la poutre - Renfort dans le montant garage | - Tôle anti-agrippement & caissonnage du vantail lent - Capotage de contact - Blocage du triangle de déverrouillage | |
| | PC | - Caissonnage vantail rapide - Renforcement de l'opérateur - VPC | - Tôle anti-agrippement + caissonnage de vantail lent - VPC | |
| GAIA | PP | | | - Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux - Capotage de contact - Blocage du triangle de déverrouillage |
| | PC | | | - Tôle anti-agrippement + caissonnage des vantaux - VPC |

Photos non contractuelles - Couleurs et finitions non contractuelles - Réalisation SLYCMA 2017

**Certifiée pareflammes
selon NF EN 81-58**

Idéale pour tous les lieux fréquentés par un public non surveillé tels que les **gares, centres commerciaux, complexes sportifs, habitats collectifs**




- Conforme aux tests de résistance suivant § 5.3.1.2 de la norme NF EN 81 - 71
- Contacts de sécurité suivant norme NF EN 81-21 disponibles
- Adaptation pour fonctionnement avec portes existantes
- Tôle épaisseur 15/10ème
- Rail acier
- Galet standard + antidégorgement
- Butée de fin d'ouverture

Finitions standard




Peinture d'apprêt



Inox grain cuir (*)



Inox brossé grain 220 AISI 304 (*)



Inox toile de lin (*)



SLYCMA Siège
Parc d'activité du Dôme
4 route du Dôme
69630 Chaponost
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 86 81 00
Fax : +33 (0)4 78 86 81 08

SLYCMA Paris
34 route de Longjumeau
91380 Chilly-Mazarin
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
Fax : +33 (0)1 69 79 32 15

www.slycma.com