



SD 20  
EI 120

PORTE D'ASCENSEUR




# SD 20 2VOL

## 2 vantaux ouverture latérale

Une robustesse inégalée. Des pannes en moins.


## PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
- Montants de 70 mm
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 30/10ème
- Vantaux renforcés avec isolation thermique
- Liaison entre vantaux par chicanes

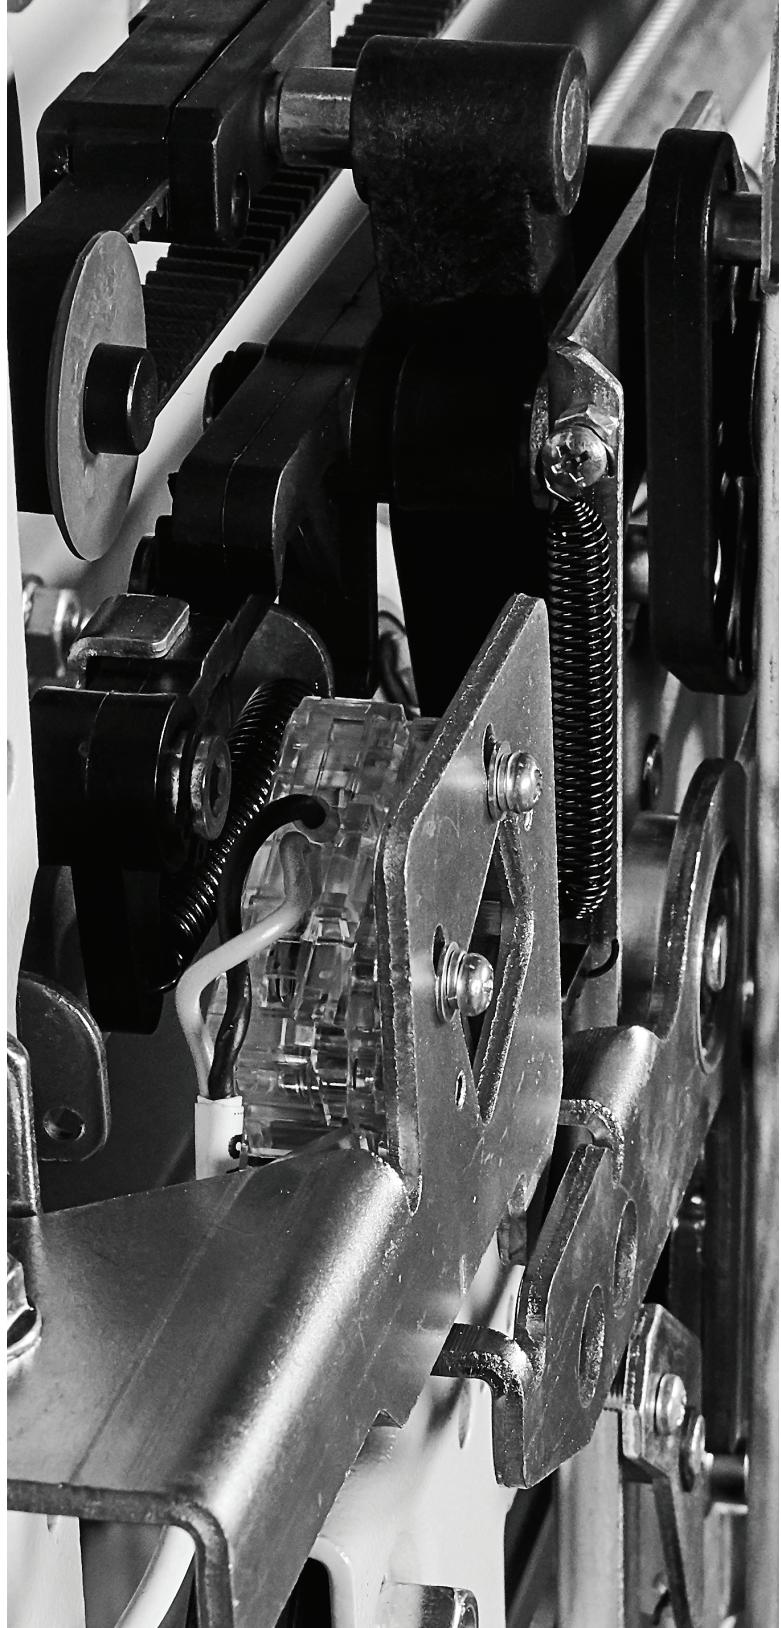

## Encombrements porte palière automatique 2VOL

Dimensions en mm

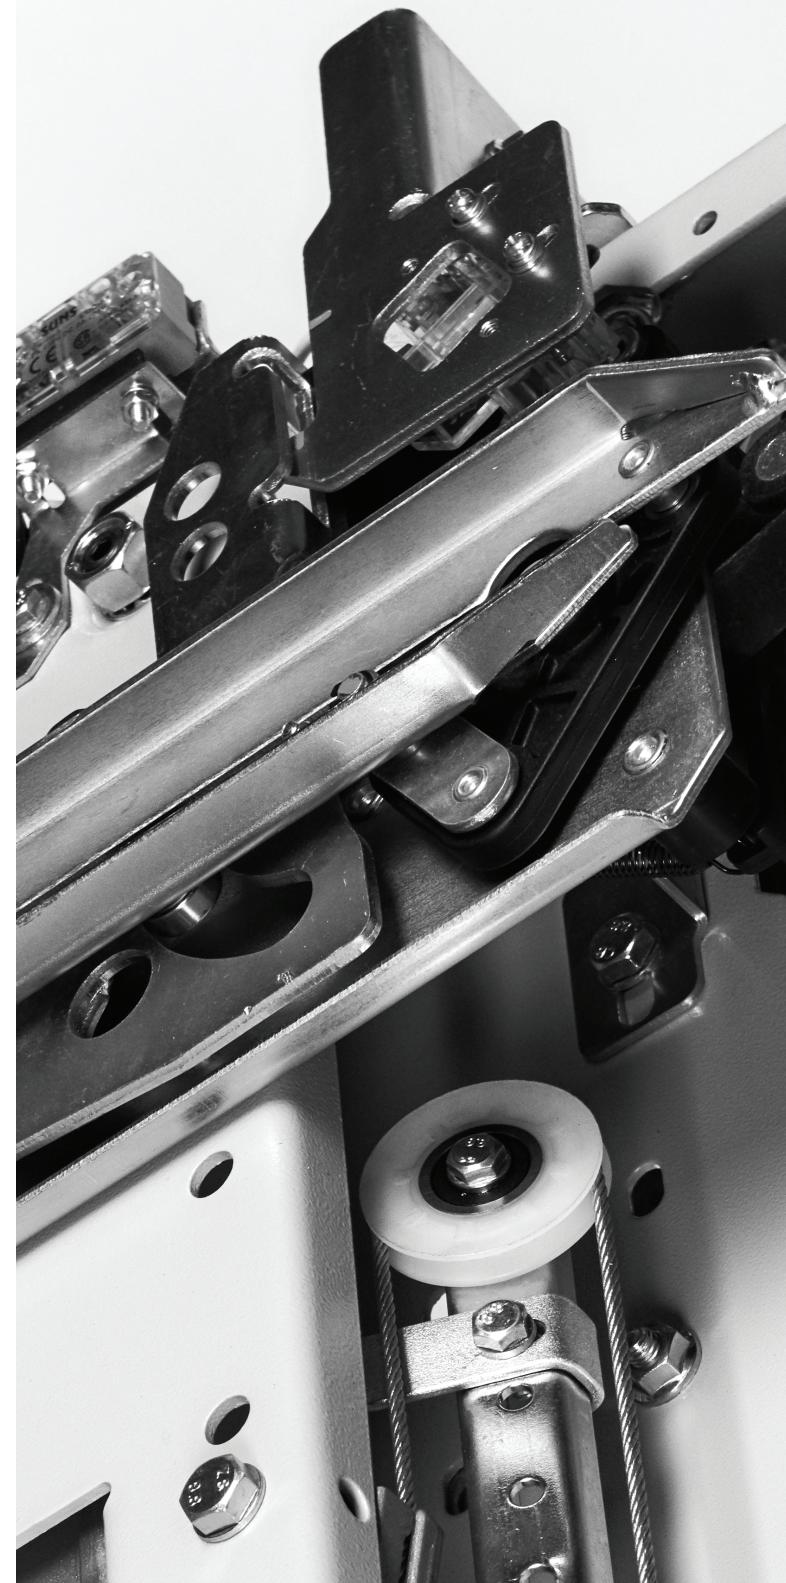

# SD 20 2VOL

## 2 vantaux ouverture latérale

## PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démaragements heures : > 360



Dimensions en mm

## Encombremens porte de cabine 2VOL

Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 à 2400						
Encombrement opérateur	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990
Encombrement avec verrouillage porte de cabine	1172	1322	1472	1622	1772	1922	2072
Hauteur opérateur	Inférieure à 420						
Hauteur sous console	HL + 220						
Largeur de seuil	90						

# SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

## PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 30/10ème
- Vantaux renforcés avec isolation thermique
- Liaison entre vantaux par chicanes




## Encombrements porte palière automatique 2VOC

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000	to 2400					
Hauteur linteau			80				
Hauteur mécanisme				210			
Encombrem ents huisserie réduite	1504	1704	1904	2104	2304	2504	2704
Baie brute pour huisserie réduite	880	980	1080	1180	1280	1380	1480
Hauteur de baie brute			HL + 110				

# SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

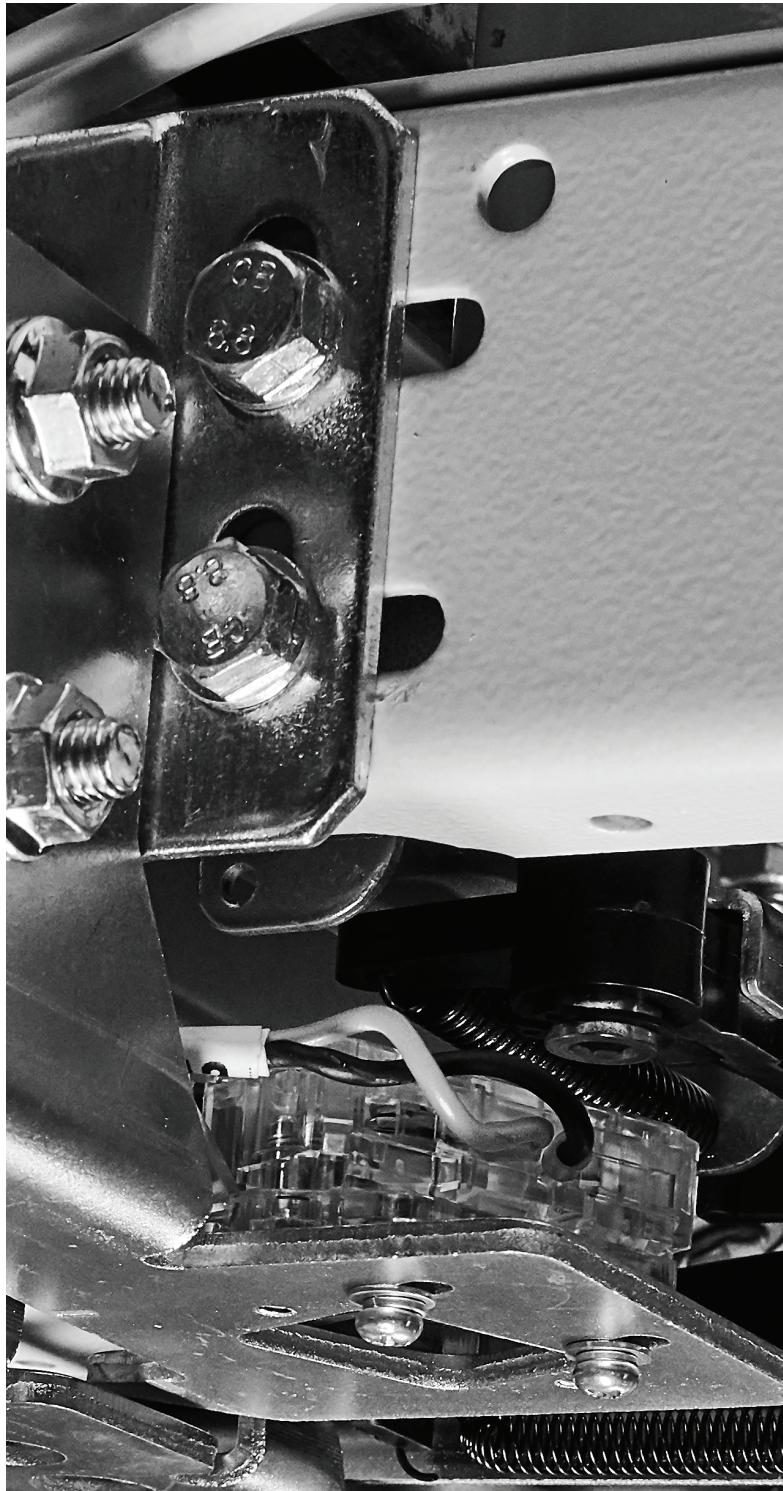

## PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarrages heures : > 360


Dimensions en mm

### Encombres porte de cabine 2VOC

	Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200
Hauteur libre (HL)				2000 - 2100	2200 - 2300		
Encombrement opérateur		1470	1670	1870	2070	2270	2470
Hauteur opérateur					400		
Hauteur sous console					HL + 240		
Largeur de seuil						54	



# Les



# SD 20

Qu'est ce qui fait de la porte SD20, la porte d'ascenseur robuste et coupe-feu disponible à un prix imbattable ?

1. La norme EN 81-20/50 comme fil conducteur pour sa conception.
2. La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit fait pour durer.
3. Un fonctionnement silencieux.
4. Un esthétisme sans faille et l'utilisation d'inox AISI 304.
5. Entretien facile et rapide.
6. Fiabilité et endurance.
7. La possibilité de mixer sur une même montée des portes pareflammes et coupe-feu.

EN 81-20

EN 81-71

EN 81-58 EI 120



# LES FINITIONS

RAL 7032




Option  
Inox AISI 304  
grain cuir



Option  
Inox AISI 304  
brossé



Option  
Inox AISI 304  
toile de lin

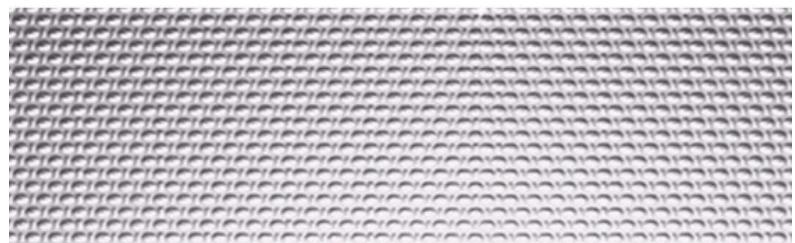

Option  
Vitrage  
verre affleurant  
avec encadrement



## Nos coordonnées

### **Siège de LYON / Head office**

235 rue du Général de Gaulle  
69530 BRIGNAIS  
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00  
[slycma@slycma.com](mailto:slycma@slycma.com)

### **Agence de PARIS**

34 route de Longjumeau  
91380 Chilly Mazarin  
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10  
[magasin.mazarin@slycma.com](mailto:magasin.mazarin@slycma.com)