



SD20

EI 120

PORTE D'ASCENSEUR




SD 20 2VOL

2 vantaux ouverture latérale

Une robustesse inégalée. Des pannes en moins.

PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
 - Montants de 70 mm
 - Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
 - Chariots tôle épaisseur 30/10ème
 - Vantaux renforcés avec isolation thermique
 - Liaison entre vantaux par chicanes

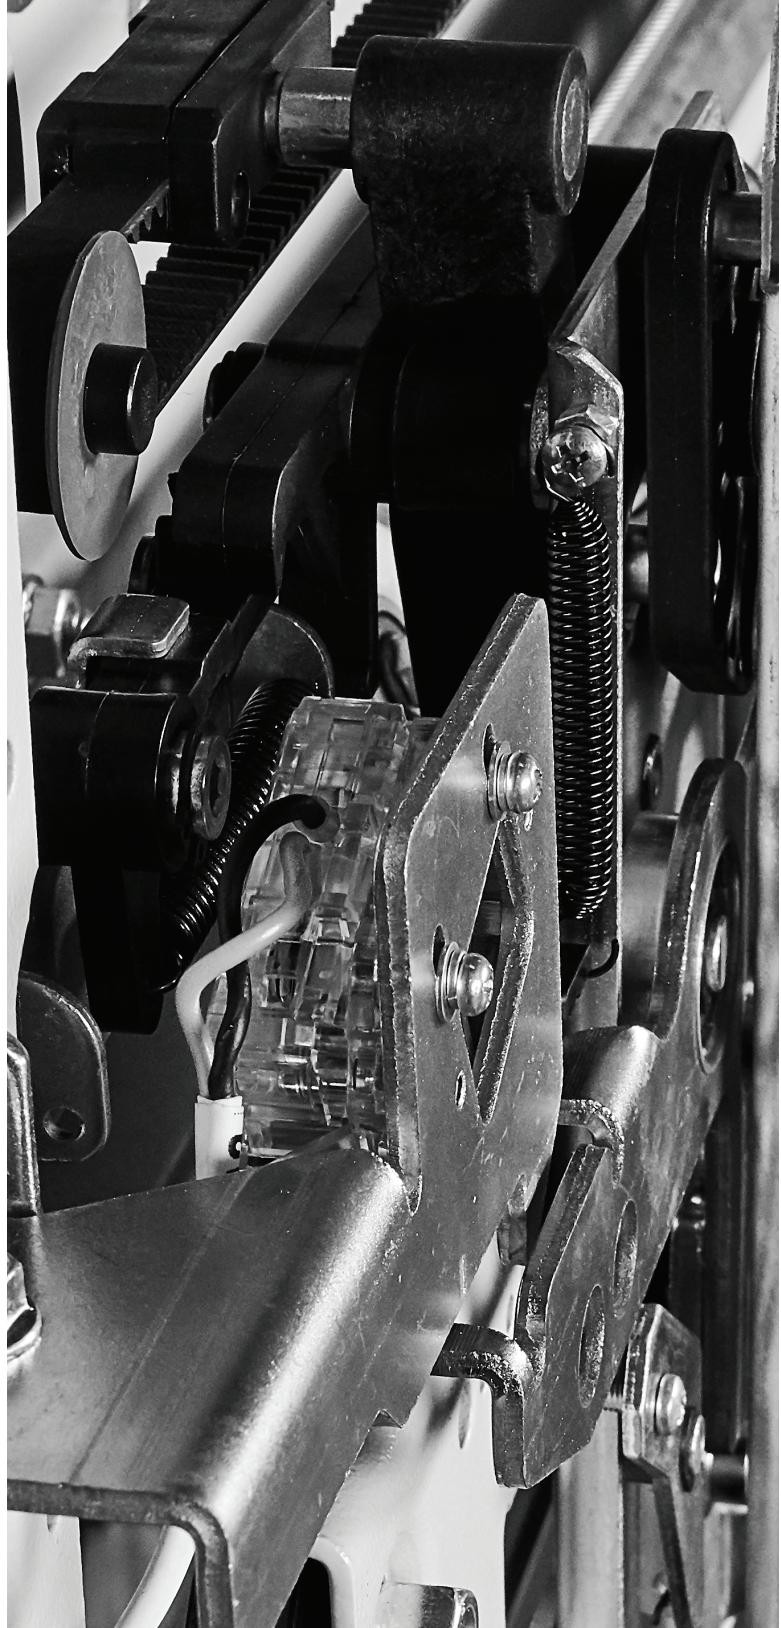

Encombrements porte palière automatique 2VOL

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 à 2400						
Hauteur linteau	80						
Hauteur du mécanisme	210						
Encombrement huisserie réduite	1170	1320	1470	1620	1770	1920	2070
Baie brute pour huisserie réduite	1210	1360	1510	1660	1810	1960	2110
Hauteur de baie brute	HL + 110						



SD 20 2VOL

2 vantaux ouverture latérale

PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
 - Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
 - Support mécanisme tôle 30/10 ème
 - Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
 - Dispositif de verrouillage mécanique
 - Motorisation PM
 - Entraînement par courroie crantée
 - Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
 - Nombre de démaragements heures : > 360



Dimensions en mm

Encombremens porte de cabine 2VOL

SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
 - Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
 - Chariots tôle épaisseur 30/10ème
 - Vantaux renforcés avec isolation thermique
 - Liaison entre vantaux par chicanes



Encombrements porte palière automatique 2VOC

Dimensions en mm

SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale



PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarriages heures : > 360


Dimensions en mm

Encombrements porte de cabine 2VOC

	Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200
Hauteur libre (HL)				2000 - 2100	- 2200 - 2300		
Encombrement opérateur	1470	1670	1870	2070	2270	2470	
Hauteur opérateur				400			
Hauteur sous console				HL + 240			
Largeur de seuil				54			



Les



SD 20

Qu'est ce qui fait de la porte SD20, la porte d'ascenseur robuste et coupe-feu disponible à un prix imbattable ?

1. La norme EN 81-20/50 comme fil conducteur pour sa conception.
2. La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit fait pour durer.
3. Un fonctionnement silencieux.
4. Un esthétisme sans faille et l'utilisation d'inox AISI 304.
5. Entretien facile et rapide.
6. Fiabilité et endurance.
7. La possibilité de mixer sur une même montée-des portes pareflammes et coupe-feu.

EN 81-20

EN 81-71

EN 81-58 EI 120



LES FINITIONS

RAL 7032




Option
Inox AISI 304
grain cuir



Option
Inox AISI 304
brossé



Option
Inox AISI 304
toile de lin

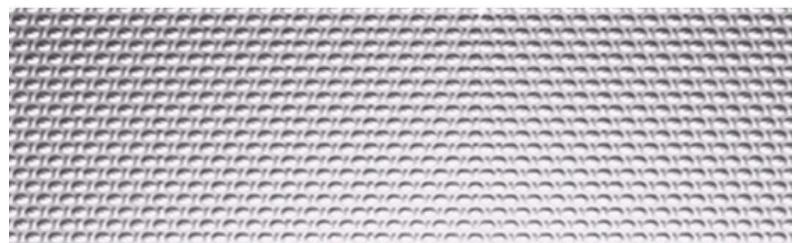

Option
Vitrage
verre affleurant
avec encadrement



Nos coordonnées

Siège de LYON / Head office

235 rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agence de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com