



SD20



PORTE D'ASCENSEUR




SD 20 2VOL

2 vantaux ouverture latérale

Une robustesse inégalée. Des pannes en moins.

PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 30/10ème
- Vantaux renforcés
- Liaison entre vantaux par chicanes
- Option verres opacifiants disponible

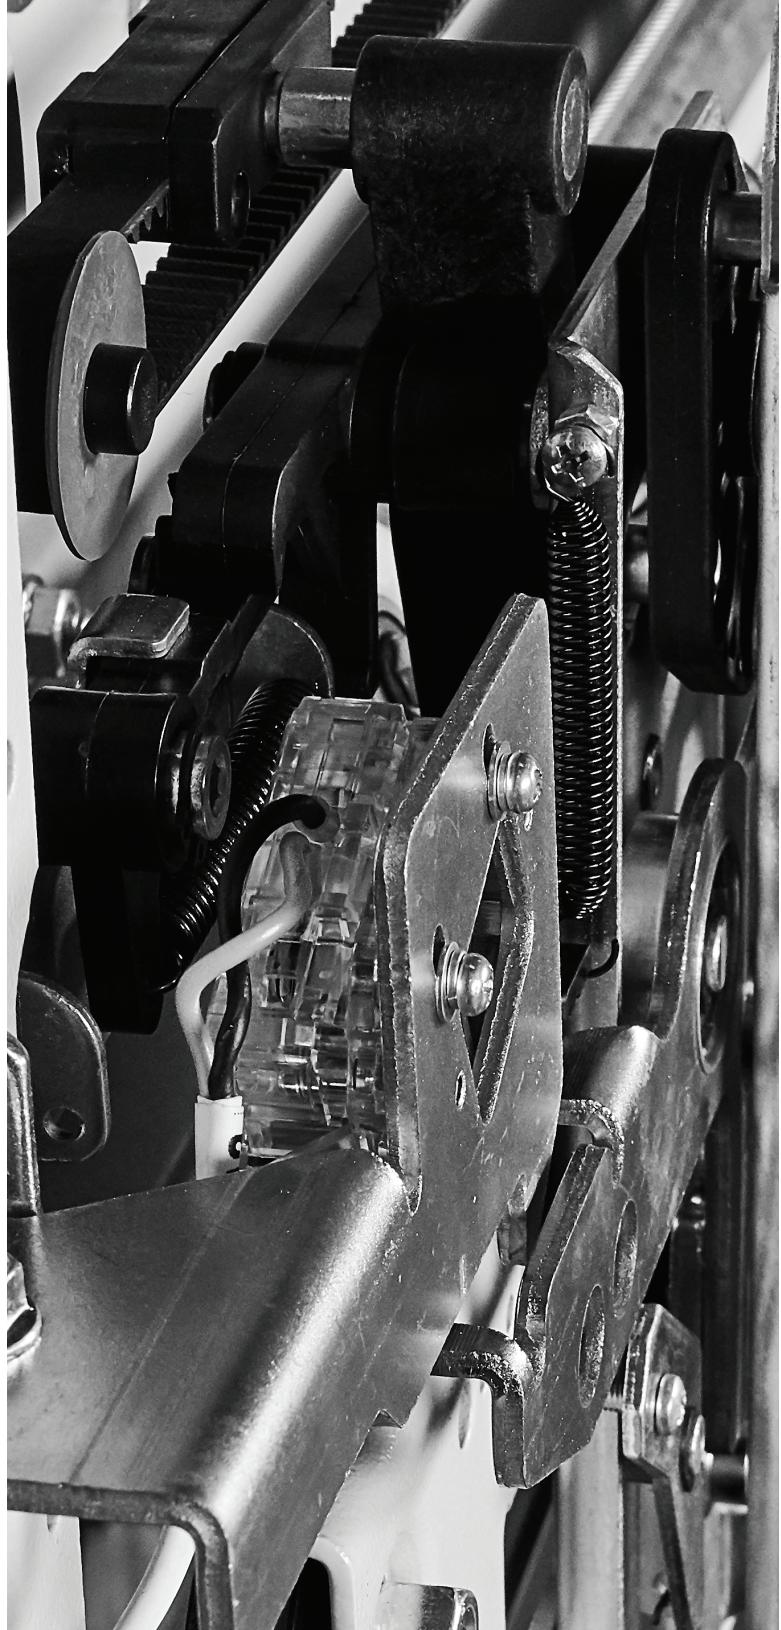

Encombrements porte palier automatique 2VOL

DIMENSIONS EN MM

Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300						
Hauteur linteau	210						
Encombrement huisserie réduite	1250	1400	1550	1700	1850	2000	2150
Encombrement façade complète	1300	1450	1550	1700	1850	2000	2150
Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Baie brute pour façade complète	1350	1500	1600	1750	1900	2050	2200
Hauteur de baie brute	HL + 240						



SD 20 2VOL

2 vantaux ouverture latérale

PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
 - Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
 - Option verres opacifiants disponible
 - Support mécanisme tôle 30/10 ème
 - Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
 - Dispositif de verrouillage mécanique
 - Motorisation PM
 - Entraînement par courroie crantée
 - Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
 - Nombre de démarrages heures : > 360



DIMENSIONS EN MM

Encombremens porte de cabine 2VOL

	Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)				2000 - 2100	- 2200 - 2300			
Encombrement opérateur	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	
Encombrement avec verrouillage porte de cabine	1171,5	1321,5	1471,5	1621,5	1771,5	1921,5	2071,5	
Hauteur opérateur					417,5			
Hauteur sous console					HL + 220			
Largeur de seuil					90			

SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
 - Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
 - Chariots tôle épaisseur 30/10ème
 - Vantaux renforcés
 - Option verres opacifiants disponible
 - Liaison entre vantaux par chicanes



Encombrements porte palière automatique 2VOC

DIMENSIONS EN MM


Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300						
Hauteur linteau	210						
Encombrement huisserie réduite	1504	1704	1904	2104	2304	2504	2704
Encombrement façade complète	1600	1740	1900	2100	2300	2500	2700
Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Baie brute pour façade complète	1650	1790	1950	2150	2350	2550	2750
Hauteur de baie brute	HL + 240						

Modernisation

Création

SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

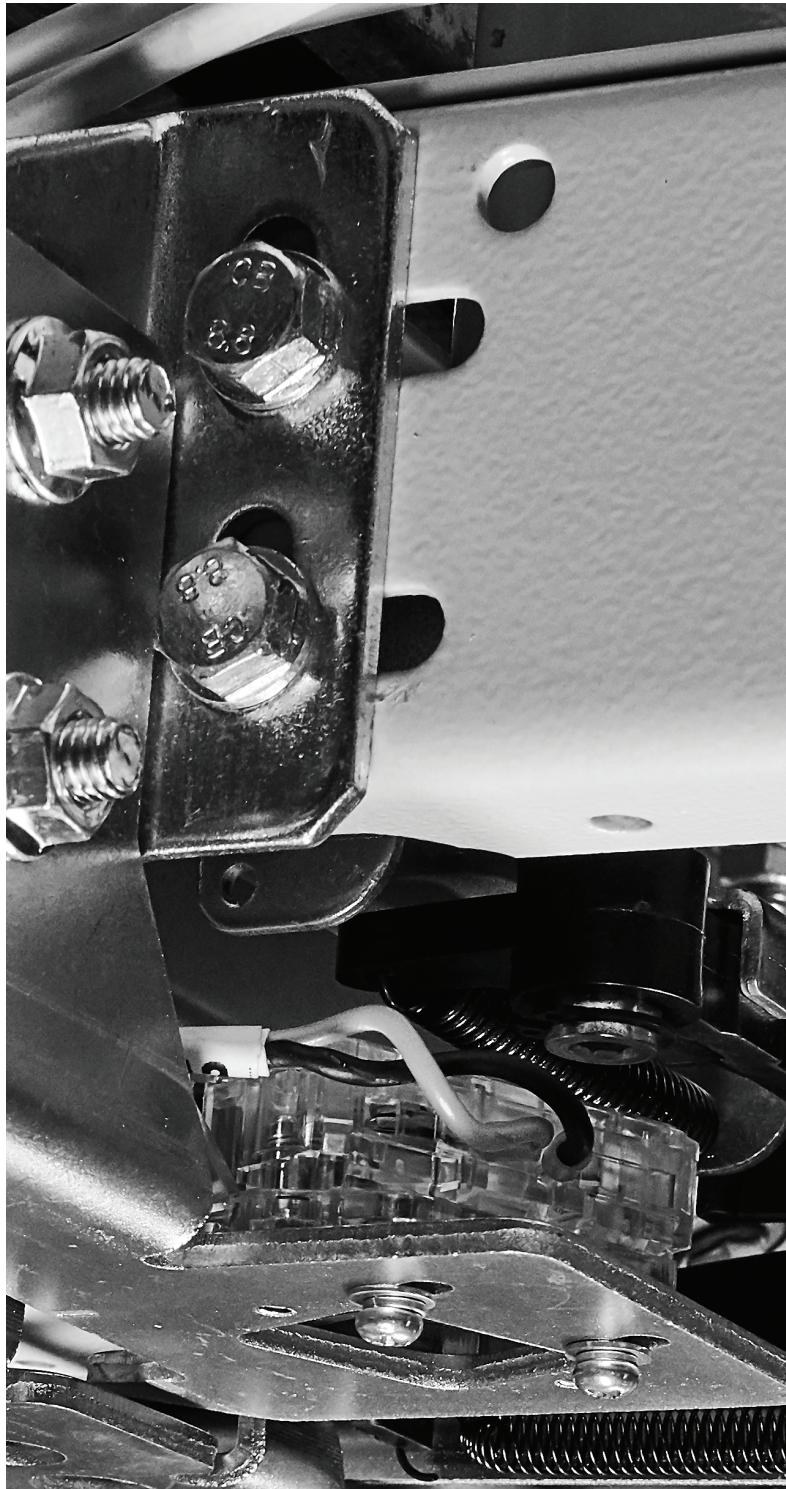

PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Option verres opacifiants disponible
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarriages heures : > 360


Encombrements porte de cabine 2VOC

DIMENSIONS EN MM

Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200
Hauteur libre (HL)		2000	- 2100	- 2200	- 2300	
Encombrement opérateur	1470	1670	1870	2070	2270	2470
Hauteur opérateur				417,5		
Hauteur sous console				HL + 240		
Largeur de seuil				54		



Les



SD 20

Qu'est ce qui fait de la porte SD20, la porte d'ascenseur robuste disponible à un prix imbattable ?

1. La norme EN 81-20/50 comme fil conducteur pour sa conception.
2. La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit fait pour durer.
3. Un fonctionnement silencieux.
4. Un esthétisme sans faille et l'utilisation d'inox AISI 304.
5. Entretien facile et rapide.
6. Fiabilité et endurance.
7. Un cœur de gamme disponible sur stock.



EN 81-20
EN 81-71
EN 81-58 E120




LES FINITIONS

RAL 7032




Option
Inox AISI 304
grain cuir

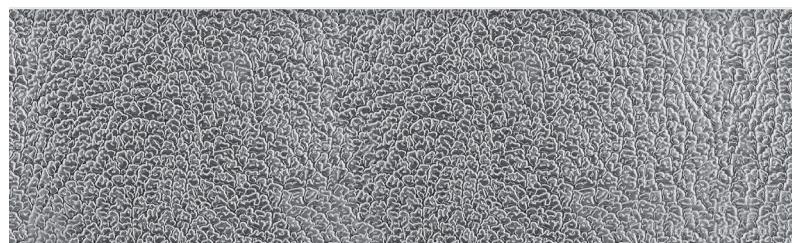

Option
Inox AISI 304
brossé



Option
Inox AISI 304
toile de lin

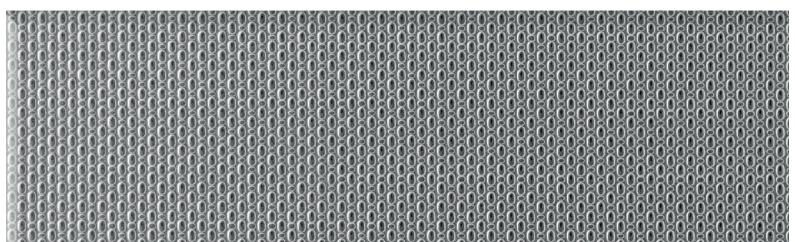

Option
Vitrage
verre opacifiant



Option
Vitrage
verre affleurant
avec encadrement



Nos coordonnées

Siège de LYON / Head office

4 route du Dôme
69630 Chaponost
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agence de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com