



PORTE ASCENSORI

SD20




SD 20 2VOL

Apertura laterale a 2 ante
Robustezza unica. Pochi guasti.

PORTE DI PIANO AUTOMATICA

- Lamiera di spessore 15/10
- Meccanismo rinforzato con guida in acciaio massiccio solido
- Carrelli in lamiera spessore 30/10
- Collegamento a deflettore tra le ante
- Opzione vetro opacizzante disponibile

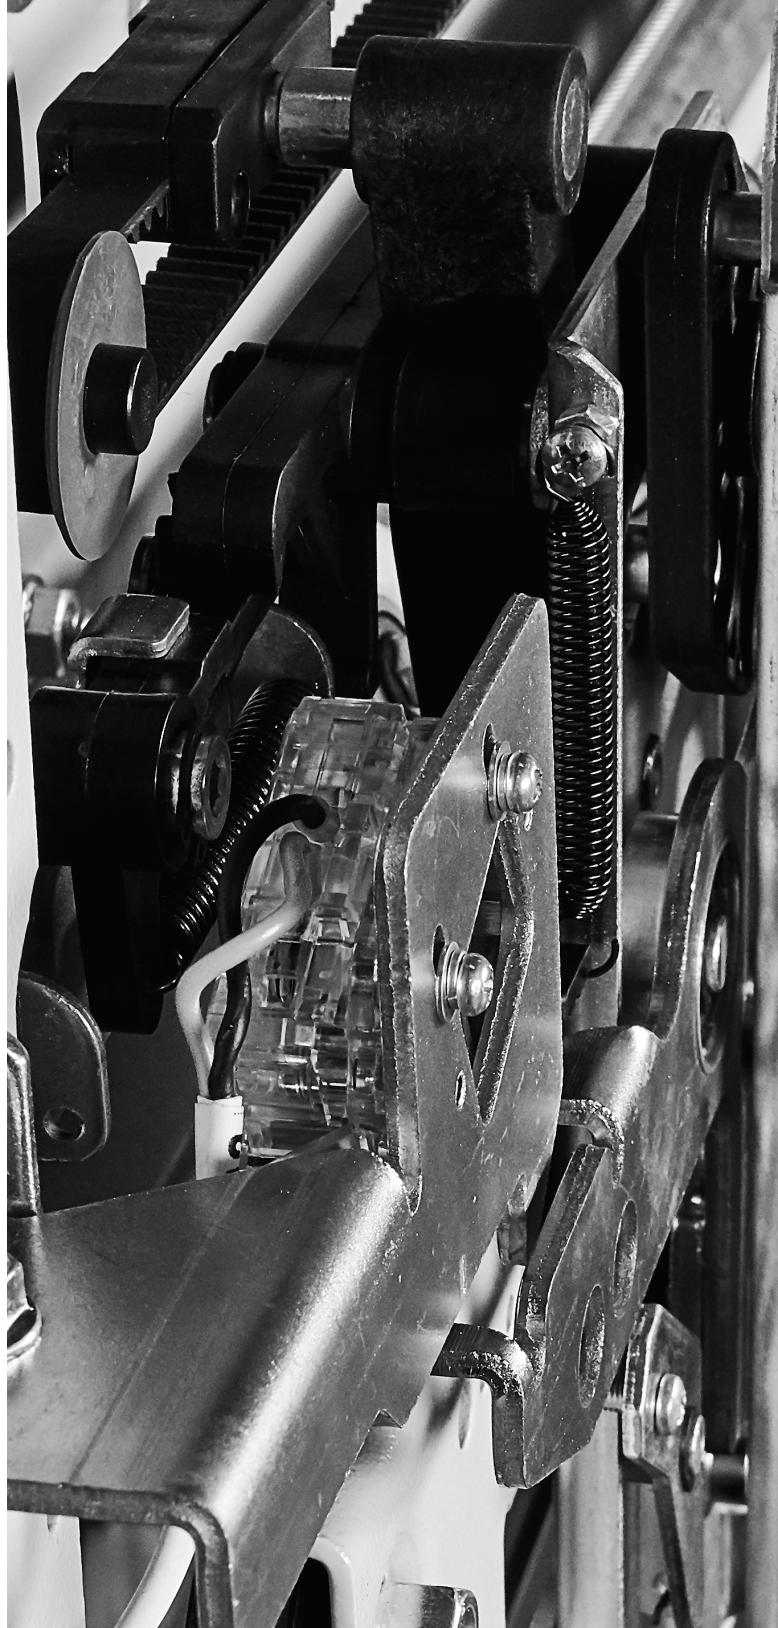

Ingombro delle porte automatiche di piano 2VOL

DIMENSIONI IN MM

Passaggio libero (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Altezza di passaggio (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300						
Altezza dell'architrave	210						
Dimensioni del telaio ridotto	1250	1400	1550	1700	1850	2000	2150
Dimensioni della facciata completa	1300	1450	1550	1700	1850	2000	2150
Apertura grezza per telaio ridotto	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Apertura grezza per facciata completa	1350	1500	1600	1750	1900	2050	2200
Altezza apertura grezza	HL + 240						



SD 20 2VOL

Apertura laterale a 2 ante

PORTA DI CABINA AUTOMATICA

- Altezza ridotta dell'operatore
 - Ante rinforzate in lamiera di spessore 15/10
 - Opzione vetro opacizzante disponibile
 - Supporto del meccanismo in lamiera di spessore 30/10
 - Meccanismo robusto con guida in acciaio massiccio
 - Dispositivo di bloccaggio meccanico Operatore PM
 - Trasmissione a cinghia dentata
 - Numero di cicli annuali: > 3.000.000
 - Numero di partenze all'ora: > 360



DIMENSIONI IN MM

Ingombro delle porte automatiche di cabina 2VOL

Passaggio libero (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Altezza di passaggio (HL)				2000 - 2100	- 2200 - 2300		
Ingombro operatore	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990
Dimensioni d'ingombro con blocco porta cabina	1171,5	1321,5	1471,5	1621,5	1771,5	1921,5	2071,5
Altezza operatore				417,5			
Altezza del supporto				HL + 220			
Larghezza della soglia				90			

SD 20 2VOC

Apertura centrale a 2 ante

PORTA DI PIANO AUTOMATICA

- Lamiera di spessore 15/10
- Meccanismo rinforzato con guida in acciaio massiccio solido
- Carrelli in lamiera spessore 30/10
- Collegamento a deflettore tra le ante
- Opzione vetro opacizzante disponibile



Encombrements porte palière automatique 2VOC

DIMENSIONS EN MM


Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300						
Hauteur linteau	210						
Encombrement huisserie réduite	1504	1704	1904	2104	2304	2504	2704
Encombrement façade complète	1600	1740	1900	2100	2300	2500	2700
Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Baie brute pour façade complète	1650	1790	1950	2150	2350	2550	2750
Hauteur de baie brute	HL + 240						

Modernisation

Création

SD 20 2VOC

Apertura centrale a 2 ante

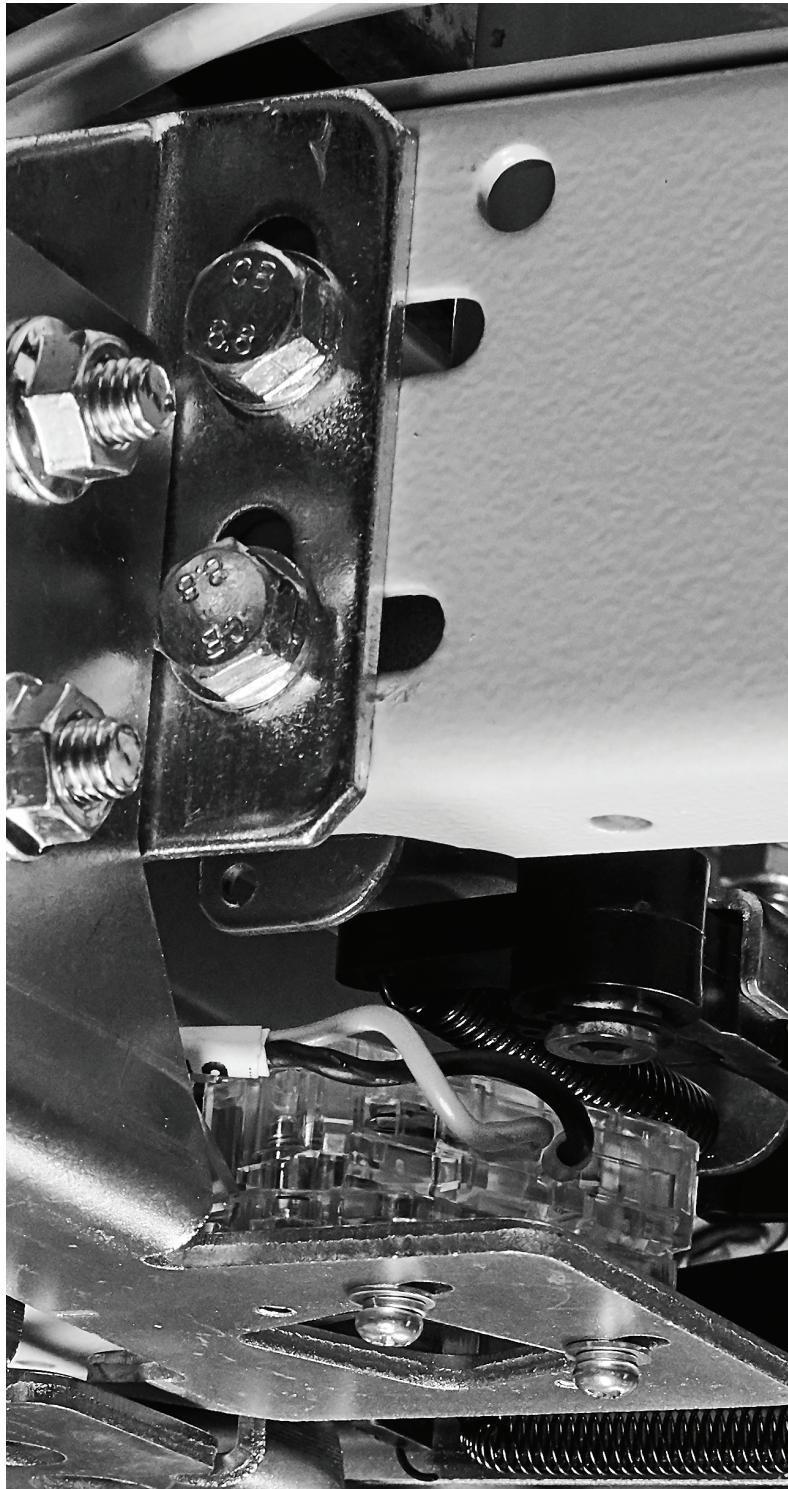

PORTA DI CABINA AUTOMATICA

- Altezza ridotta dell'operatore
- Ante rinforzate in lamiera di spessore 15/10
- Opzione vetro opacizzante disponibile
- Supporto del meccanismo in lamiera di spessore 30/10
- Meccanismo robusto con guida in acciaio massiccio
- Dispositivo di bloccaggio meccanico Operatore PM
- Trasmissione a cinghia dentata
- Numero di cicli annuali: > 3.000.000
- Numero di partenze all'ora: > 360


Ingombro delle porte automatiche di cabina 2VOC

DIMENSIONI IN MM

Passaggio libero (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Altezza di passaggio (HL)			2000 - 2100 - 2200 - 2300				
Ingombro operatore	1470	1670	1870	2070	2270	2470	2670
Altezza operatore				417,5			
Altezza del supporto				HL + 220			
Larghezza della soglia				54			



i



SD 20

Cosa fa della porta SD20 la porta per ascensori robusta disponibile a un prezzo senza concorrenza ?

1. La norma EN 81-20/50 come principio guida per la sua concezione.
2. Tenendo conto delle richieste dei nostri clienti per un prodotto che deve durare nel tempo.
3. Funzionamento silenzioso.
4. Estetica perfetta e utilizzo di acciaio inox AISI 304.
5. Semplice e veloce da mantenere.
6. Affidabilità e longevità.
7. Una gamma essenziale disponibile a magazzino.



**EN 81-20
EN 81-71
EN 81-58 E120**




LE FINITURE

RAL 7032




Opzione
Inox AISI 304
cuoio

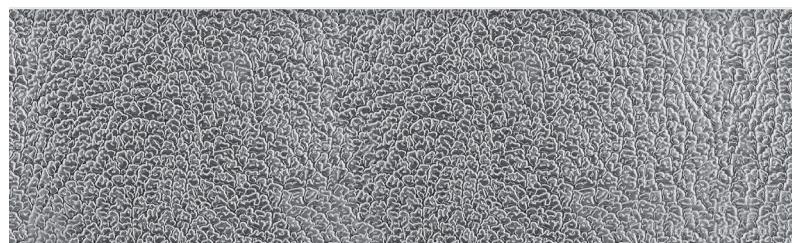

Opzione
Inox AISI 304
satinato



Opzione
Inox AISI 304
lino

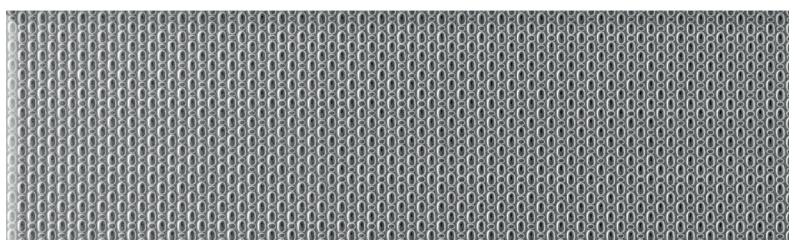

Opzione
Vetri
vetro opacizzante



Option
Vetri
vetro a filo
con telaio



[Contattateci](#)

Sede di LYON

4 route du Dôme
69630 Chaponost
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agenzie di Parigi

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 Saint Denis
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92