

LES FINITIONS

Option
Verre Opaque



Teinte RAL



Option
Verre Antelios



Inox damier



Option
Verre Clair




Inox grain de riz



Peinture
prélaquée




Inox AISI 304
grain cuir



Inox AISI 304
brossé



Inox AISI 304
toile de lin



Création SYCMA 11/2019 - Edition Novembre 2019 - Photos Fabrice Ferrer - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction même partielle, interdite.

Nos coordonnées

Siège de LYON / Head office

4 route du Dôme
69630 Chaponost
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com


Agence de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com




GAIA
VITRÉE
NON PAREFLAMMES

PORTES D'ASCENSEUR

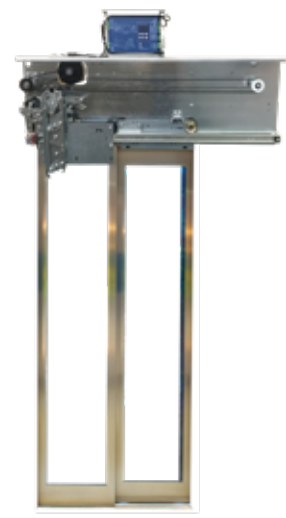

Les



GAIA
VITREE

Qu'est ce qui fait de la porte GAIA VITREE, la porte d'ascenseur parfaitement intégrable à tous les environnements ?

1. Robustesse et mise en œuvre aisée
2. Adaptabilité pour permettre une rénovation complète ou partielle
3. Intégration des contacts de sécurité suivant norme EN 21-21
4. Linteau standard de 200 mm
5. Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50

EN 81-20/50
EN 21-21
2014/33/UE



GAIA VITRÉE

2 vantaux ouverture centrale et latérale

version vitrée non pareflammes avec encadrement

PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Encombrenments porte palière 2VOL / 2VOC

	DIMENSIONS EN MM	
	MINI	MAXI
Passage libre (PL)	600	1500
Hauteur libre (HL)	1900	2400
Hauteur linteau standard	200	
Façade complète (FC)	PL + Largeur montant effacement = PL/2 + 50 + Largeur montant fixe = 110	
Huisserie réduite (HR)	PL + Largeur montants = 110	
Surface de verre	Hauteur = HL - 240 x Largeur = Suivant PL	




GAIA VITRÉE

2 vantaux ouverture centrale et latérale


PORTE DE CABINE

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h

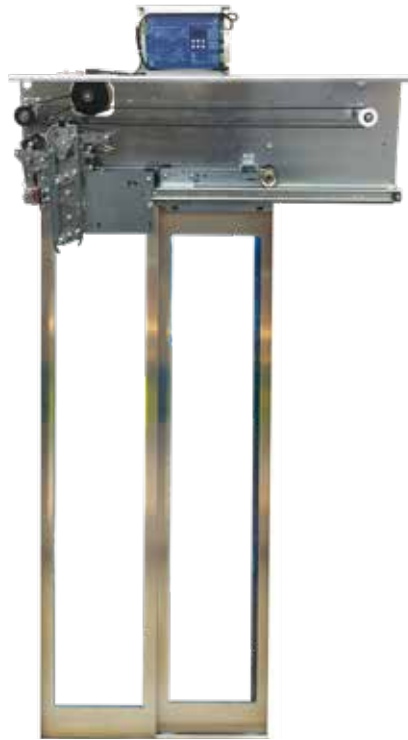

Encombrenments porte de cabine 2VOL / 2VOC

	DIMENSIONS EN MM	
	MINI	MAXI
Passage libre (PL)	600	1500
Hauteur libre (HL)	1900	2400
Encombrement opérateur	Mini 1250	Maxi 3050
Hauteur opérateur	2VOL = 440 mm (315 sous moteur) - 2VOC = 440 (269 sous moteur)	
Hauteur sous console	HL - 0 à 350 mm	
Largeur de seuil	2VOL = 90 mm - 2VOC = 45 mm	



GAIA VITRÉE

4 vantaux ouverture centrale

version vitrée non pareflammes avec encadrement

PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Encombrenments porte palière automatique 4VOC

	DIMENSIONS EN MM	
	MINI	MAXI
Passage libre (PL)	1000	2500
Hauteur libre (HL)	1900	3000
Hauteur linteau standard	200	
Façade complète (FC)	PL + Largeur montants effacement = PL/4 +75	
Huisserie réduite (HR)	PL + Largeur montants = 110	
Surface de verre	Hauteur = HL - 240 x Largeur = Suivant PL	



GAIA VITRÉE

4 vantaux ouverture centrale et latérale

PORTE DE CABINE

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h



Encombrenments porte de cabine 4VOC

	DIMENSIONS EN MM	
	MINI	MAXI
Passage libre (PL)	600	1500
Hauteur libre (HL)	1900	2400
Encombrement opérateur	Mini 1600	Maxi 3880
Hauteur opérateur	440 mm (315 sous moteur)	
Hauteur sous console	HL - 0 à 350 mm	
Largeur de seuil	90 mm	

