


LES FINITIONS



ea
C
u
10
ma.

ce

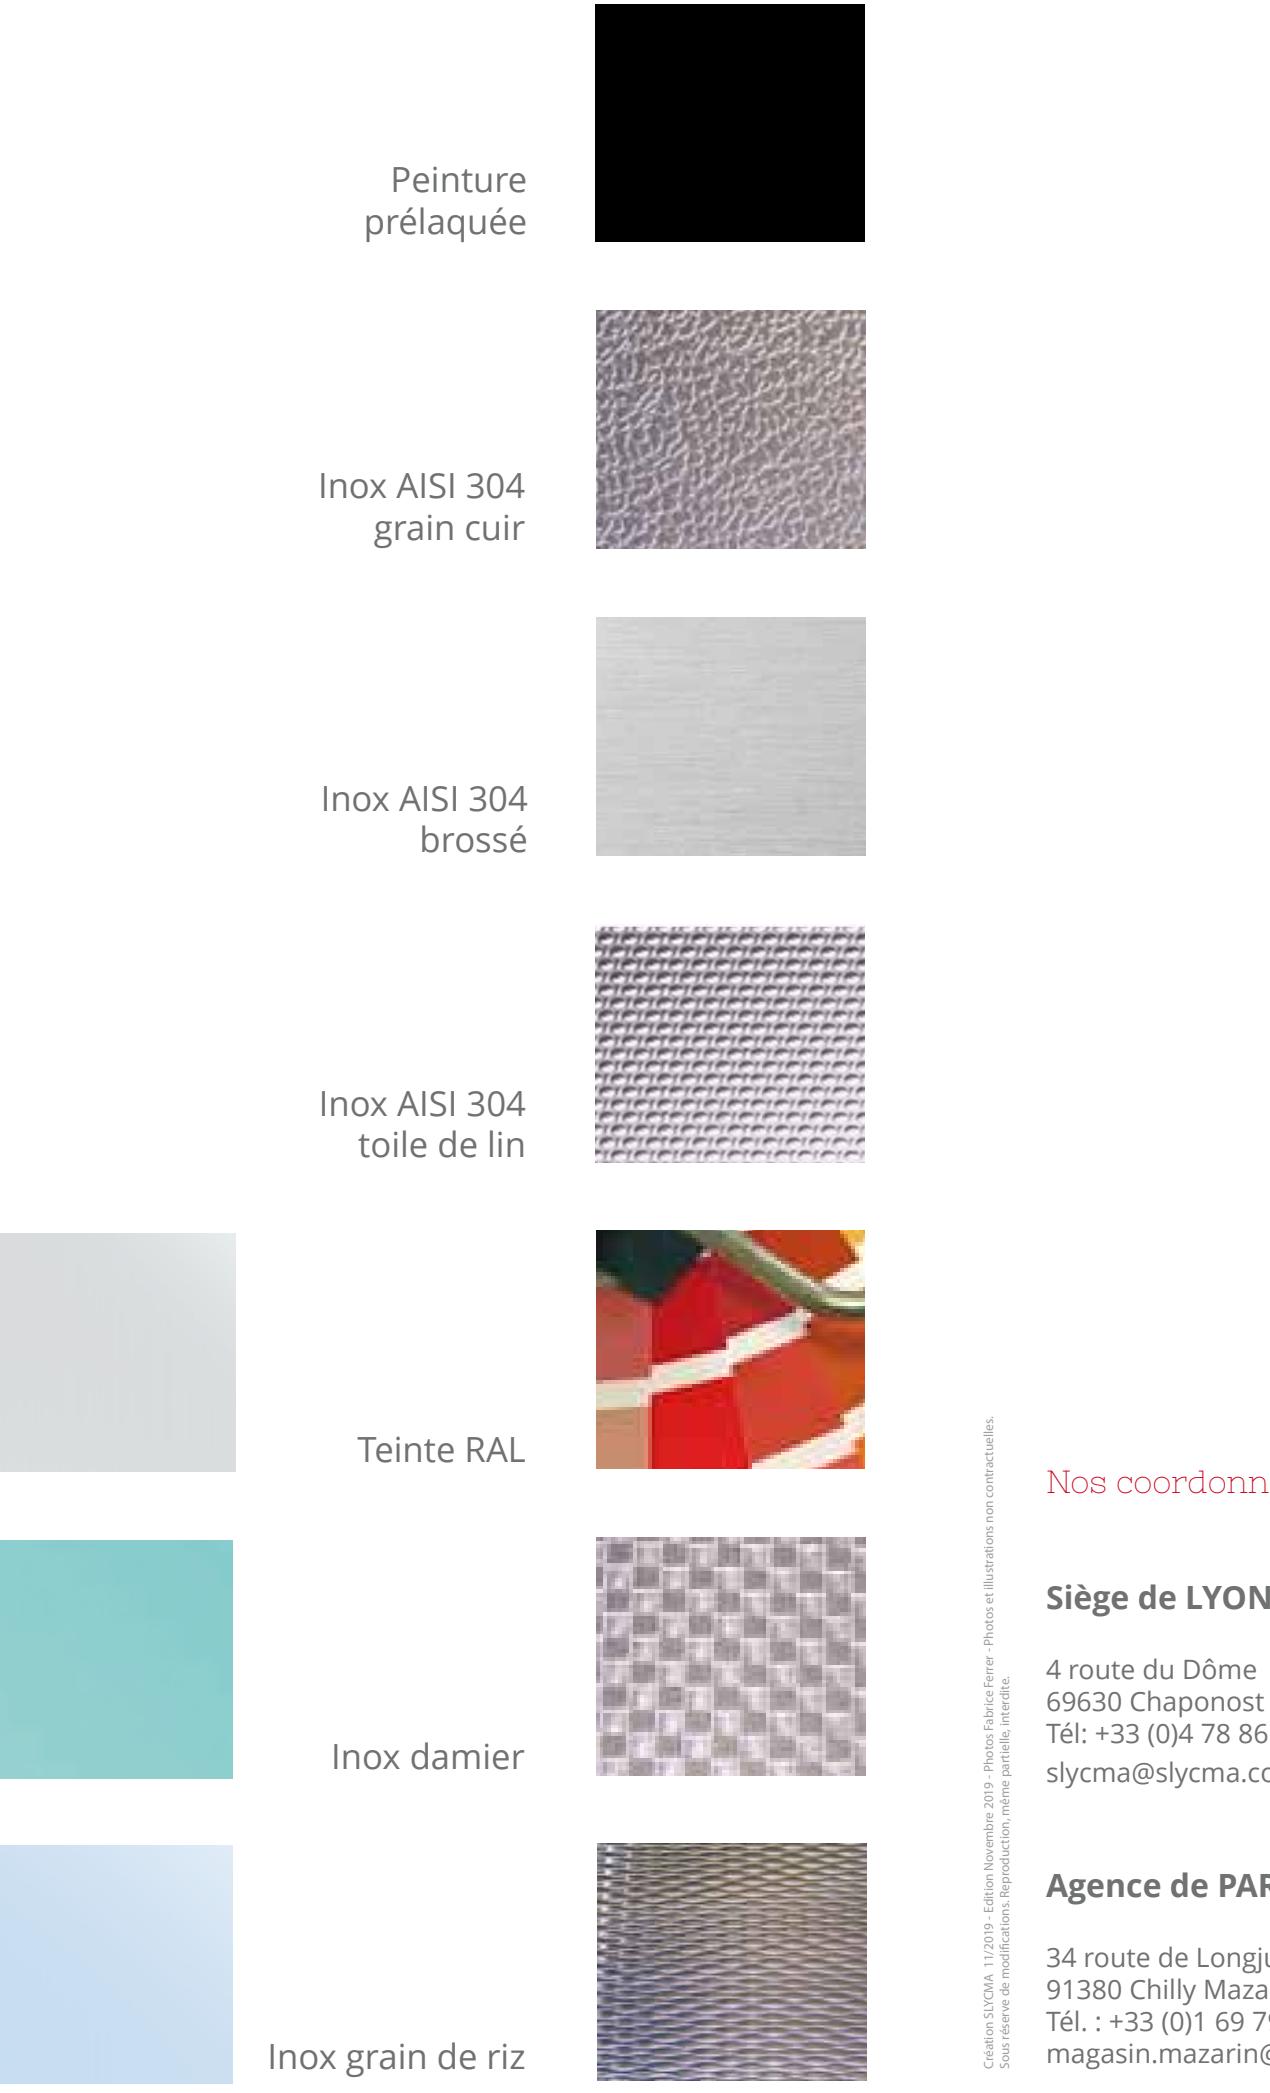

111

1

1

EN
E

N 81-5
N 81-2

EN 21

014/3



1

**ce qui fait de la porte GAIA VITREE,
d'ascenseur parfaitement intégrable
les environnements ?**

- stesse et mise en œuvre aisée**

**tabilité pour permettre une rénovation
tèle ou partielle**

**ration des contacts de sécurité suivant
e EN 21-21**

au standard de 200 mm

orme aux tests de résistance de la norme E

/50



GAIA VITRÉE

2 vantaux ouverture latérale
version vitrée pareflammes avec encadrement

PORTE PALIER AUTOMATIQUE


- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2 pareflammes
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Encombrements porte palier 2VOL

DIMENSIONS EN MM

Passage libre (PL)	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100									
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 700 à 950) - 2000 (HL maxi pour PL 1000 à 1100)																	
Hauteur linteau standard																		
200 mm																		
Façade complète (FC)	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810									
Huisserie réduite (HR)	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810									
Surface de verre	Hauteur = HL - 240 x Largeur = Suivant PL																	

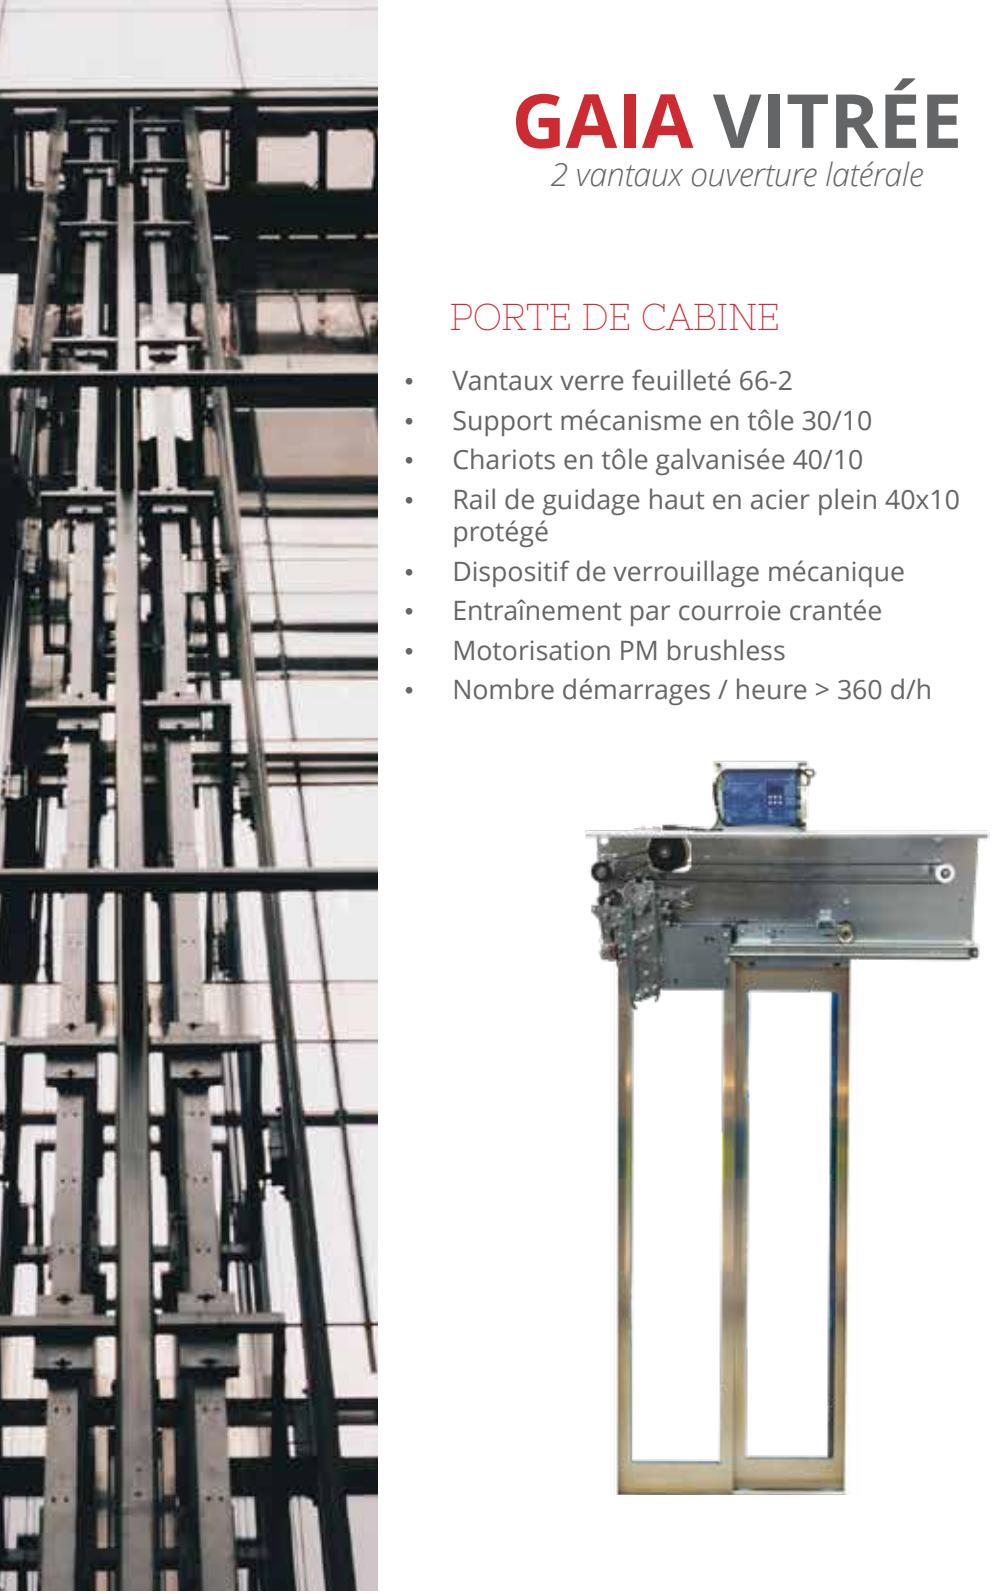

GAIA VITRÉE

2 vantaux ouverture latérale

PORTE DE CABINE


- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarques / heure > 360 d/h



Encombrements porte palier automatique 2VOC

DIMENSIONS EN MM

Passage libre (PL)	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100									
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 700 à 950) - 2000 (HL maxi pour PL 1000 à 1100)																	
Hauteur linteau standard																		
200 mm																		
Encombrement opérateur	1217	1292	1367	1442	1517	1592	1667	1742	1817									
Hauteur opérateur	440 mm (315 mm sous moteur)																	
Hauteur sous console	HL - 0 à 350 mm																	
Largeur de seuil	90 mm																	



GAIA VITRÉE

2 vantaux ouverture centrale

PORTE PALIER AUTOMATIQUE

- Huisserie Epaisseur 15/10
- Vantaux : verre feuilleté 66-2 pareflammes
- Chariots : Tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut : Acier plein 40 x 10 protégé
- Serrure : Verrouillage universel SLYCMA conforme 2014/33/UE
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Intégration des contacts de sécurité EN 21-21 en option



Encombrements porte de cabine 2VOC

DIMENSIONS EN MM

Passage libre (PL)	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100									
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 700 à 950) - 2000 (HL maxi pour PL 1000 à 1100)																	
Hauteur linteau standard																		
200 mm																		
Façade complète (FC)	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300									
Huisserie réduite (HR)	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300									
Surface de verre	Hauteur = HL - 240 x Largeur = Suivant PL																	



Encombrements porte de cabine 2VOC

DIMENSIONS EN MM

Passage libre (PL)	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100									
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 700 à 950) - 2000 (HL maxi pour PL 1000 à 1100)																	
Hauteur linteau standard																		
200 mm																		
Encombrement opérateur	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250									
Hauteur opérateur	440 mm (269 mm sous moteur)																	
Hauteur sous console	HL - 0 à 350 mm																	
Largeur de seuil	45 mm																	



GAIA VITRÉE

2 vantaux ouverture centrale

PORTE DE CABINE

- Vantaux verre feuilleté 66-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarques / heure > 360 d/h



Encombrements porte de cabine 2VOC

DIMENSIONS EN MM

Passage libre (PL)	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100									
Hauteur libre (HL)	2400 (HL maxi pour PL 700 à 950) - 2000 (HL maxi pour PL 1000 à 1100)																	
Hauteur linteau standard																		
200 mm																		
Encombrement opérateur	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250									
Hauteur opérateur	440 mm (269 mm sous moteur)																	
Hauteur sous console	HL - 0 à 350 mm																	
Largeur de seuil	45 mm																	

