

RHEA 2VOL

2 vantaux ouverture latérale


PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option



Encombrements porte palière automatique 2VOL

DIMENSIONS EN MM															
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200														
Hauteur linteau	200 mm (standard) - Mini 110 / Maxi 300 mm														
Encombrement huisserie réduite	1100	1175	1250	1325	1400	1475	1550	1625	1700	1775	1850	1925	2000	2075	2150
Encombrement façade complète	1100	1175	1250	1325	1400	1475	1550	1625	1700	1775	1850	1925	2000	2075	2150
Encombrement éléments en applique	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810	1885	1960	2035	2110
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1200	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570
Baie brute pour façade complète	1150	1225	1300	1375	1450	1525	1600	1675	1750	1825	1900	1975	2050	2125	2200
Baie brute éléments en applique	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1200	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30 mm														

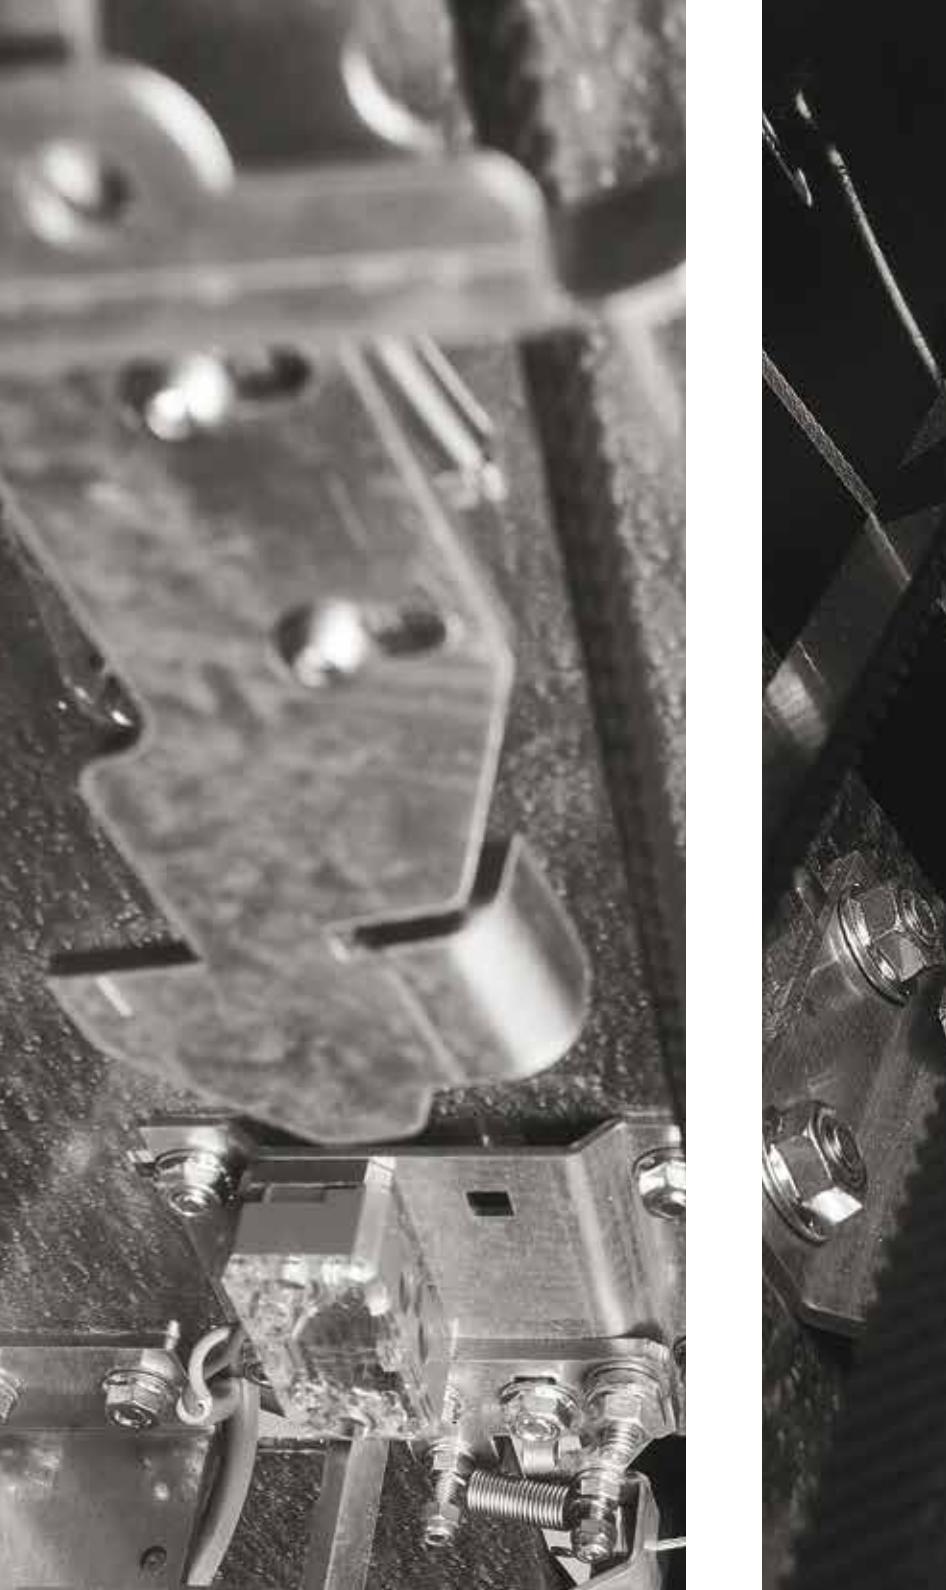

RHEA 2VOL

2 vantaux ouverture latérale

PORTE DE CABINE

- Hauteur opérateur inférieure à 400 mm
- Tôle épaisseur vantaux 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Liaison entre vantaux par accrochage entre chariots
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h



Encombrements porte de cabine automatique 2VOL

DIMENSIONS EN MM															
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200														
Hauteur linteau	200 mm (standard) - Mini 110 / Maxi 300 mm														
Encombrement opérateur	925	1000	1075	1150	1225	1300	1375	1450	1525	1600	1675	1750	1825	1900	1975
Hauteur opérateur	394 mm														
Hauteur sous console	35 mm mini - 300 mm maxi														
Largeur de seuil	80														



RHEA 2VOC

2 vantaux ouverture centrale


PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option



Encombrements porte palière automatique 2VOC

DIMENSIONS EN MM															
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200														
Hauteur linteau	200 mm (standard) - Mini 110 / Maxi 300 mm														
Encombrement opérateur réduite	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
Encombrement façade complète	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
Encombrement éléments en applique	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570
Baie brute pour façade complète	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750
Baie brute éléments en applique	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30 mm														



RHEA 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

PORTE DE CABINE

- Hauteur opérateur inférieure à 400 mm
- Tôle épaisseur vantaux 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h