


Inox AISI 304  
brossé




Inox AISI 304  
gravé




Inox AISI 304  
toile de lin

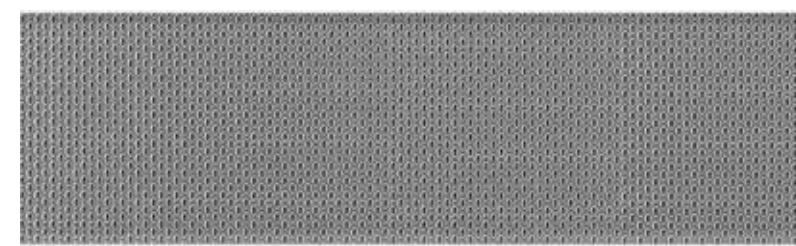



Inox damier

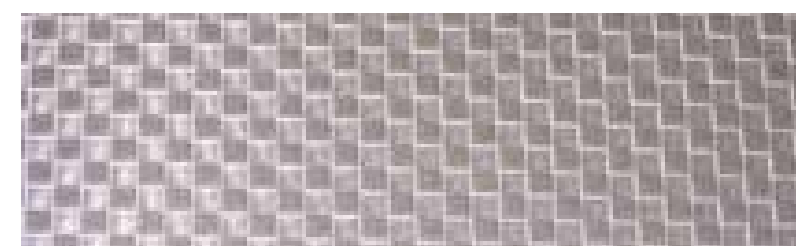

Inox AISI 304  
grain de riz

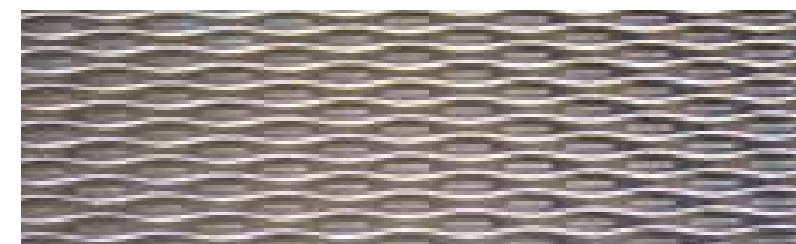

Teinte RAL

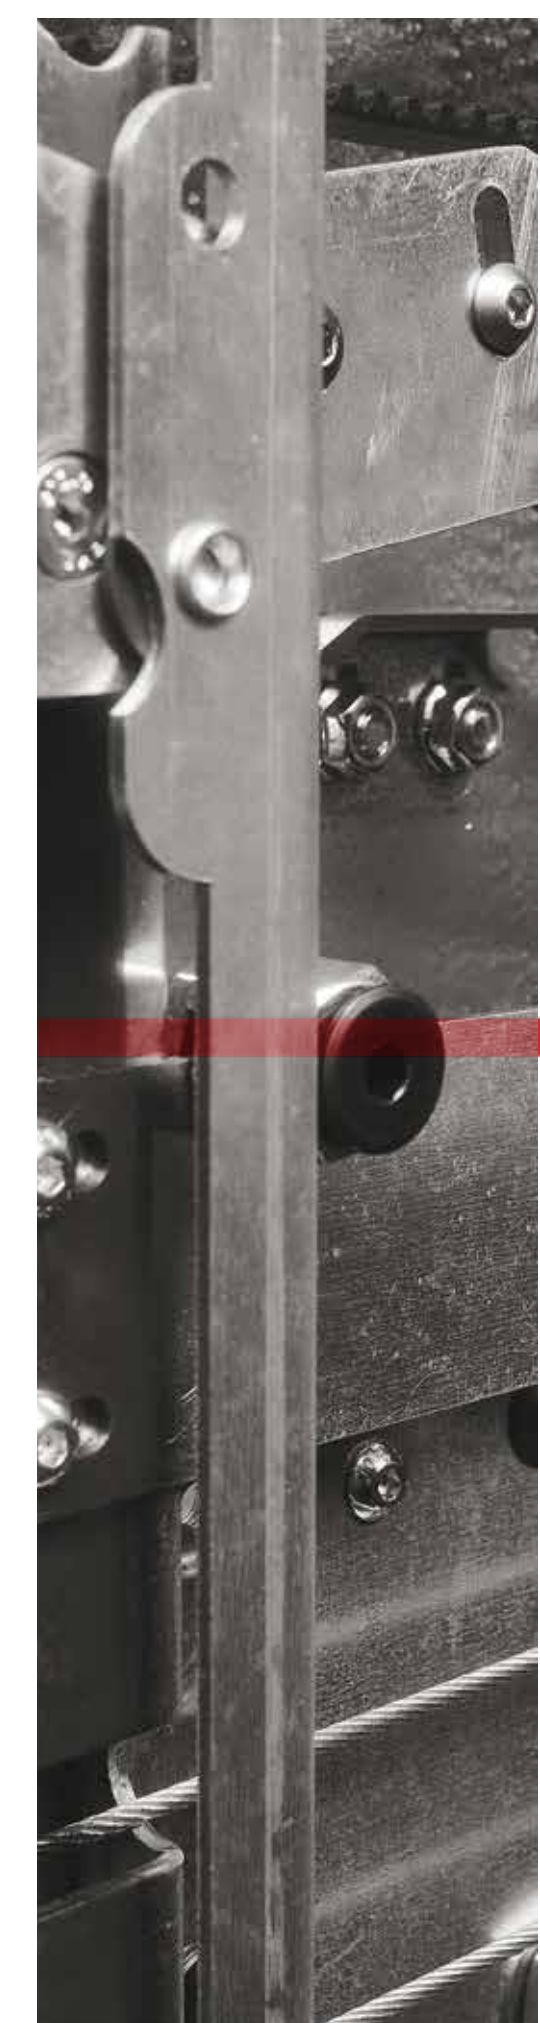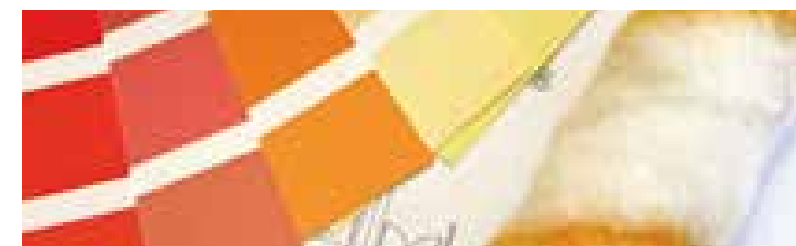


# RHEA TÔLÉE 3V-4V

2020

PORTES D'ASCENSEUR



Les



**RHEA  
TÔLÉE**



Qu'est ce qui fait de la RHEA TÔLÉE, une porte d'ascenseur idéal pour la modernisation ?

1. Conforme EN 81-20/50 et à la norme antivandale EN 81-71 catégorie 1
2. Disponible en version sur-mesure, personnalisable ou mm
3. Adaptable à la majorité des portes de cabine disponibles sur la marché
4. Esthétisme soigné, sans traces de soudure apparentes, utilisation Inox 304
5. Temps de montages et entretien optimisés
6. Fonctionnement silencieux

EN 81-58 E120  
EN 81-20/50  
2014/33/UE  
EN 81-21



Nos coordonnées

**Siège de LYON / Head office**

4 route du Dôme  
69630 Chaponost  
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00  
slycma@slycma.com

**Agence de PARIS**

34 route de Longjumeau  
91380 Chilly Mazarin  
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10  
magasin.mazarin@slycma.com

Création SLYCMA 06/2018 - Photos Fabrice Ferret - Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.

# RHEA 3VOL

3 vantaux ouverture latérale



## PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option



## Encombres porte palière automatique 3VOL

DIMENSIONS EN MM											
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Hauteur linteau	160 mm (standard) - Mini 110 / Maxi 300 mm										
Encombrement huisserie réduite	960	1027	1093	1160	1227	1293	1360	1427	1493	1560	1627
Encombrement façade complète	960	1027	1093	1160	1227	1293	1360	1427	1493	1560	1627
Encombrement éléments en applique	960	1027	1093	1160	1227	1293	1360	1427	1493	1560	1627
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
Baie brute pour façade complète	1010	1077	1143	1210	1277	1343	1410	1477	1543	1610	1677
Baie brute éléments en applique	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30 mm										



# RHEA 3VOL

3 vantaux ouverture latérale



## PORTE DE CABINE

- Tôlerie épaisseur vantaux 15/10
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Liaison entre vantaux par accrochage entre chariots
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h



## Encombres porte de cabine automatique 3VOL

DIMENSIONS EN MM											
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Encombrement opérateur	844	910	977	1044	1110	1177	1244	1310	1377	1444	1510
Hauteur opérateur	424 mm										
Hauteur sous console	55 mm mini - 320 mm maxi										
Largeur de seuil	120 mm										



# RHEA 4VOC

4 vantaux ouverture centrale



## PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option



## Encombres porte palière automatique 4VOC

DIMENSIONS EN MM											
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Hauteur linteau	160 mm (standard) - Mini 110 / Maxi 300 mm										
Encombrement huisserie réduite	1000	1076	1150	1226	1300	1376	1450	1526	1600	1676	1750
Encombrement façade complète	1000	1076	1150	1226	1300	1376	1450	1526	1600	1676	1750
Encombrement éléments en applique	1000	1076	1150	1226	1300	1376	1450	1526	1600	1676	1750
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
Baie brute pour façade complète	1050	1126	1200	1276	1350	1426	1500	1576	1650	1726	1800
Baie brute éléments en applique	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30 mm										



# RHEA 4VOC

4 vantaux ouverture centrale



## PORTE DE CABINE

- Tôlerie épaisseur vantaux 15/10
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Liaison entre vantaux par accrochage entre chariots
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h



## Encombres porte de cabine automatique 4VOC

DIMENSIONS EN MM											
Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Encombrement opérateur	1023	1073	1130	1205	1280	1355	1430	1505	1580	1655	1730
Hauteur opérateur	401 mm										
Hauteur sous console	35 mm mini - 300 mm maxi										
Largeur de seuil	80 mm										

