

LES FINITIONS

RAL 7032



Option
Inox AISI 304
grain cuir



Option
Inox AISI 304
brossé



Option
Inox AISI 304
toile de lin



Option
Vitrage
verre affleurant
avec encadrement



Nos coordonnées

Siège de LYON / Head office

4 route du Dôme
69630 Chaponost
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agence de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

Slycma
EXPERT EN PORTES D'ASCENSEUR



PORTE D'ASCENSEUR



2018



SD20




Les



SD 20

Qu'est ce qui fait de la porte SD20, la porte d'ascenseur robuste disponible à un prix imbattable ?

1. La norme EN 81-20/50 comme fil conducteur pour sa conception.
2. La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit fait pour durer.
3. Un fonctionnement silencieux.
4. Un esthétisme sans faille et l'utilisation d'inox AISI 304.
5. Entretien facile et rapide.
6. Fiabilité et endurance.
7. Un cœur de gamme disponible sur stock.



EN 81-20

EN 81-71

EN 81-58 E120





SD 20 2VOL

2 vantaux ouverture latérale

Une robustesse inégalée. Des pannes en moins.

PORTE PALIERE AUTOMATIQUE

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 30/10ème
- Vantaux renforcés
- Liaison entre vantaux par chicanes

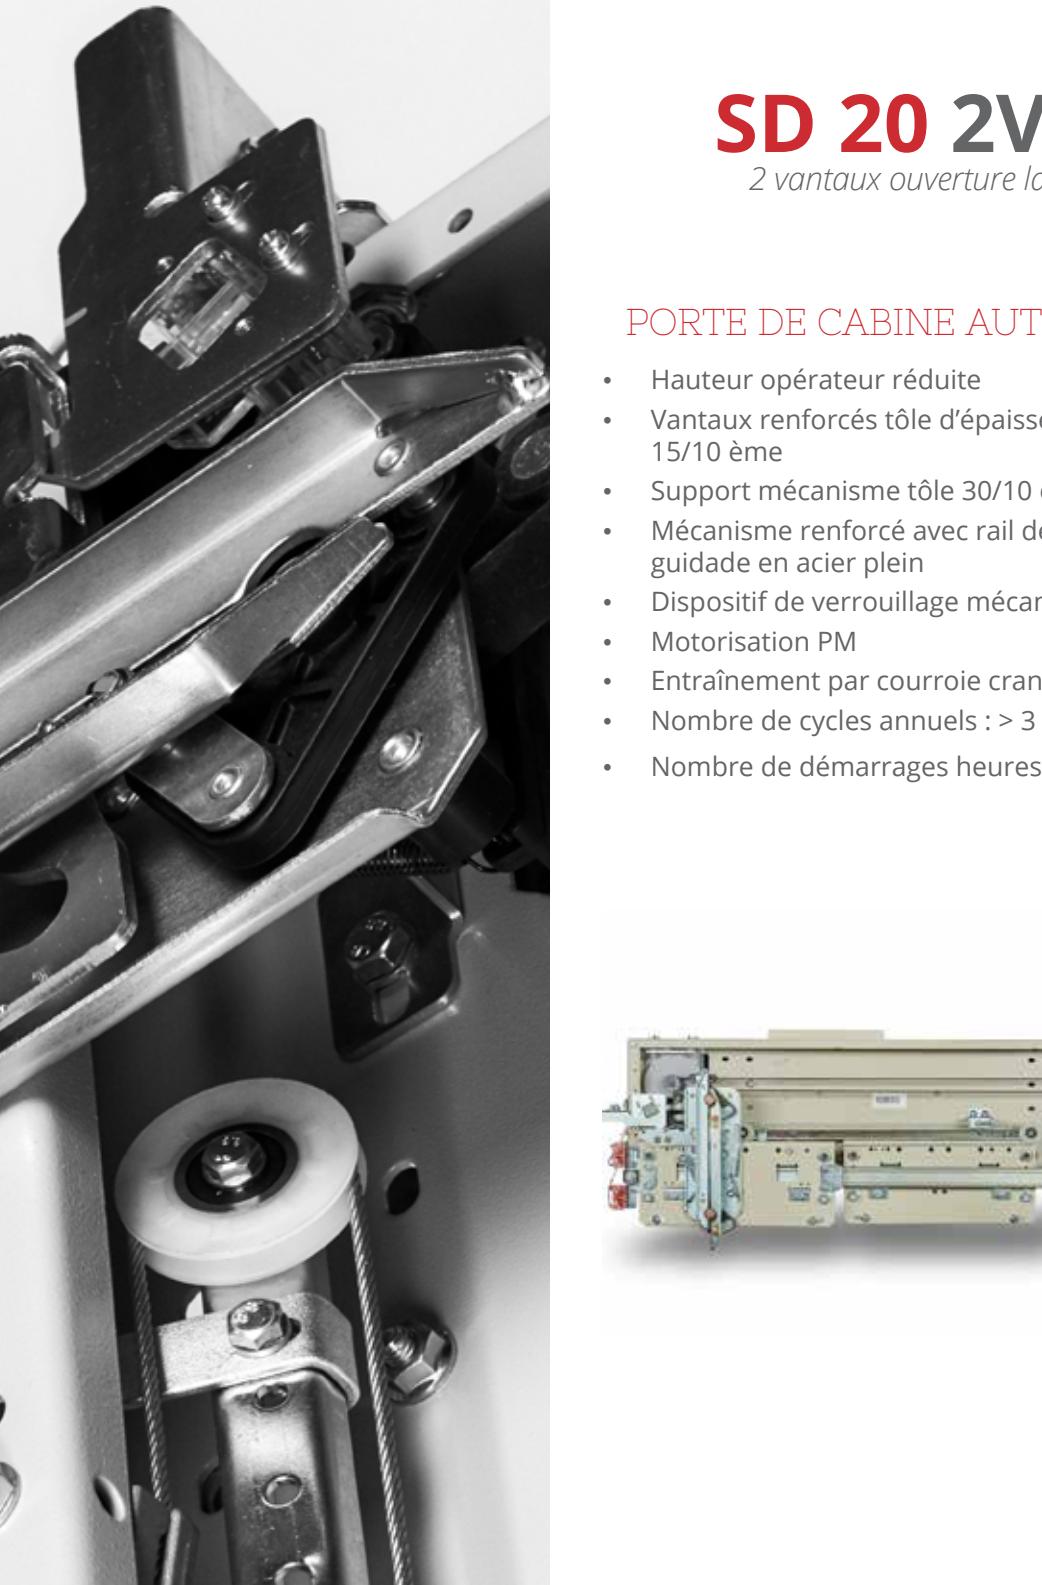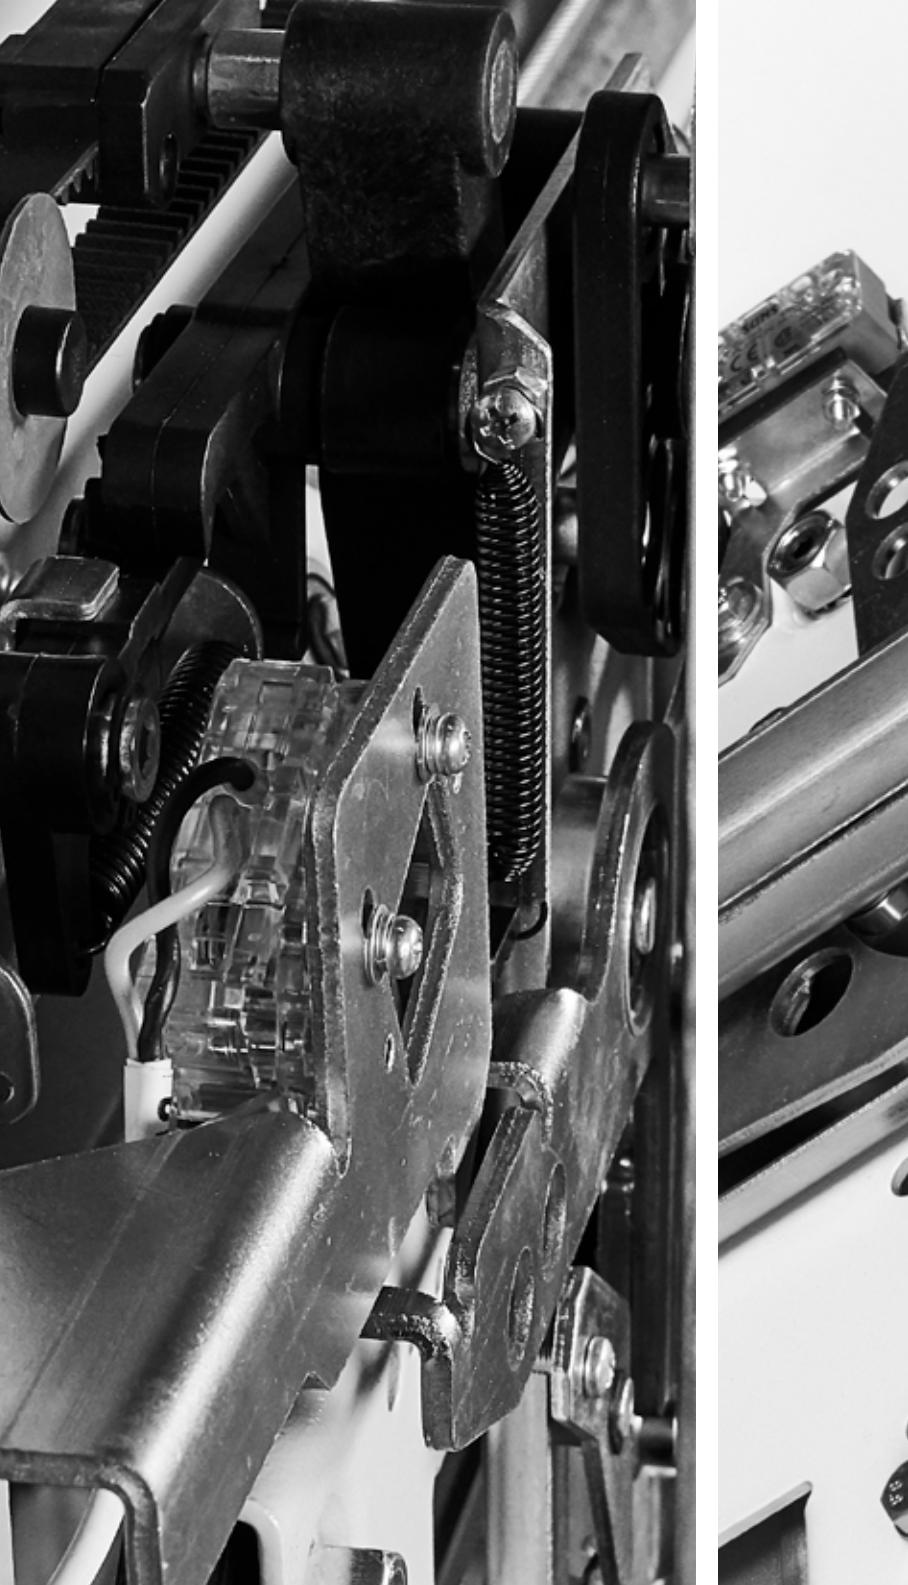

Encombrements porte palière automatique 2VOL

DIMENSIONS EN MM								
Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300							
Hauteur linteau								
Encombrement huisserie réduite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	
Encombrement façade complète	1300	1450	1550	1700	1850	2000	2150	
Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	
Baie brute pour façade complète	1350	1500	1600	1750	1900	2050	2200	
Hauteur de baie brute	HL + 240							

Modernisation

Création

SD 20 2VOL

2 vantaux ouverture latérale

SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarques heures : > 360



Encombrements porte de cabine 2VOL

DIMENSIONS EN MM								
Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300							
Encombrement opérateur								
Encombrement avec verrouillage porte de cabine	1100	1250	1400	1550	1700	1850	2000	
Hauteur opérateur	400							
Hauteur sous console	HL + 240							
Largeur de seuil	90							

Encombrements porte palière automatique 2VOC

DIMENSIONS EN MM								
Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200		
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300							
Hauteur linteau								
Encombrement huisserie réduite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1500	
Encombrement façade complète	1600	1740	1900	2100	2300	2500		
Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1550	
Baie brute pour façade complète	1650	1790	1950	2150	2350	2550		
Hauteur de baie brute	HL + 240							

Encombrements porte de cabine 2VOC

DIMENSIONS EN MM								
Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200		
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300							
Hauteur opérateur								
Hauteur sous console	HL + 240							
Largeur de seuil	54							
Hauteur de baie brute	HL + 240							

SD 20 2VOC

2 vantaux ouverture centrale

PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarques heures : > 360

