

SD 20

Gamme de portes standard



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

SD 20 2VOL

Portes palières automatiques

Caractéristiques

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 30/10ème
- Vantaux renforcés
- Liaison entre vantaux par chicanes
- Option verres opacifiants disponible



Encombres porte palière 2VOL

Dimensions en mm


	Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300						
	Hauteur linteau	210						
Modernisation	Encombrement huisserie réduite	1250	1400	1550	1700	1850	2000	2150
	Encombrement façade complète	1300	1450	1550	1700	1850	2000	2150
	Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Création	Baie brute pour façade complète	1350	1500	1600	1750	1900	2050	2200
	Hauteur de baie brute	HL + 240						

SD 20 2VOL

Portes de cabine

Caractéristiques

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Option verres opacifiants disponible
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarrages heures : > 360

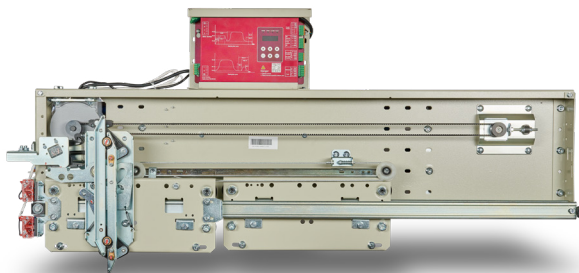

Encombrements porte de cabine 2VOL

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300						
Encombrement opérateur	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990
Encombrement avec verrouillage porte de cabine	1171,5	1321,5	1471,5	1621,5	1771,5	1921,5	2071,5
Hauteur opérateur	417,5						
Hauteur sous console	HL + 220						
Largeur de seuil	90						

SD 20 2VOC

Portes palières automatiques

Caractéristiques

- Tôle d'épaisseur 15/10ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 30/10ème
- Vantaux renforcés
- Option verres opacifiants disponible
- Liaison entre vantaux par chicanes



Encombres porte palière 2VOC

Dimensions en mm


	Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300						
	Hauteur linteau	210						
Modernisation	Encombrement huisserie réduite	1504	1704	1904	2104	2304	2504	2704
	Encombrement façade complète	1600	1740	1900	2100	2300	2500	2700
	Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Création	Baie brute pour façade complète	1650	1790	1950	2150	2350	2550	2750
	Hauteur de baie brute	HL + 240						

SD 20 2VOC

Portes de cabine

Caractéristiques

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Option verres opacifiants disponible
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarrages heures : > 360

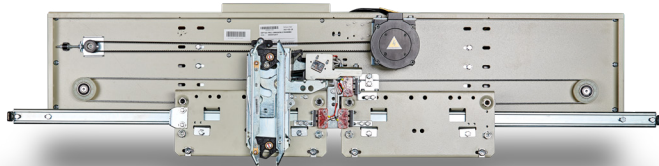

Encombrements porte de cabine 2VOC


Dimensions en mm

Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 - 2200 - 2300					
Encombrement opérateur	1470	1670	1870	2070	2270	2470
Hauteur opérateur	417,5					
Hauteur sous console	HL + 240					
Largeur de seuil	54					


LA GAMME SD 20

Finitions


Tôle




RAL 7032



Inox brossé



Inox gravé



Inox toile de lin

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ La norme EN 81-20/50 comme fil conducteur pour sa conception
- ✓ La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit fait pour durer
- ✓ Un fonctionnement silencieux
- ✓ Un esthétisme sans faille et l'utilisation d'inox AISI 304.
- ✓ Entretien facile et rapide
- ✓ Fiabilité et endurance
- ✓ Un coeur de gamme disponible sur stock

Les environnements

Hôtels

Habitat social

Aérogares

Hôpitaux

Résidentiel privé

Home lift

Bureaux

Centres
commerciaux



Siège Social : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
Tel: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com - www.slycma.com